

wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 23.07.2020
EZ/350/7/2020/...505.....

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 7/2020

dotyczy: Wykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: Budynek ambulatoryjny- Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE nr 1271:

W przedmiarze 142. Przebudowa zewnętrznych instalacji wod-kan pozycje 4-9 oraz 38-43 się dublują. Prosimy o wyjaśnienie lub skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedź:

Skorygowano przedmiar nr 142. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 142.

PYTANIE nr 1272:

Przedmiar 142. Przebudowa zewnętrznych instalacji wod-kan pozycje 34, 35, 36, 37 dotyczą zasypiania i zagęszczenia wykopów dla tego samego działu. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego zakresu prac wynikają te ilości. Prosimy o przekazanie szczegółowych wyliczeń.

Odpowiedź:

Skorygowano przedmiar nr 142. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 142.

PYTANIE nr 1273:

Przedmiar 142. Przebudowa zewnętrznych instalacji wod-kan pozycja 54 Rozbiórka hydrantów – 1 kpl. Ile hydrantów do rozbiórki należy przyjąć do oferty.?

Odpowiedź:

Ilość należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

PYTANIE nr 1274:

Przedmiar 142. Przebudowa zewnętrznych instalacji wod-kan pozycja 108. Wg dokumentacji jest 11 studzienek o śr 425 mm. Prosimy o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź:

Skorygowano przedmiar nr 142. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 142.

PYTANIE nr 1275:

Przedmiar 142. Przebudowa zewnętrznych instalacji wod-kan pozycja 109. Wg dokumentacji jest 1 studzienka o śr 600 mm. Prosimy o podanie prawidłowej ilości.

WCO Poznań
Kierownik Działu
Inwestycji i Remontów

mgr inż. Tadeusz Krzymański

Odpowiedź:

Skorygowano przedmiar nr 142. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 142.

PYTANIE nr 1276:

Przedmiar 142. Przebudowa zewnętrznych instalacji wod-kan pozycja 110. Prosimy o podanie parametrów technicznych odwodnienia linowego.

Odpowiedź:

Koryto ze skrzynką z odpływem DN=110mm , ruszt klasy D400 , szerokość 14cm , głębokość zmienna 16-25cm .

PYTANIE nr 1277:

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie apteki w budynku ambulatoryjnym ma być wycenione? Brak takich pozycji w KS-311

Odpowiedź:

W KS-311 wyposażenie apteki objęte zamówieniem występuje w pozycjach 628-656. W załączeniu skorygowany kosztorys nr 311 v16.

PYTANIE nr 1278:

Prosimy o potwierdzenie, że płyty betonowe na chodnikach mają mieć wymiar 50x50x8 cm, a nie 150x50x8 cm jak jest to opisane w KS-111 w pozycji 26.

Odpowiedź:

Potwierdzamy. W przedmiarze nr 111 v5 usunięto powyższą pozycję.

PYTANIE nr 1279:

Prosimy o informację gdzie w kosztorysie KS-111 umieścić cenę kosza na śmieci przy projektowanym siedzisku zewnętrznym?

Odpowiedź:

W/w element uwzględniono w pozycji 79 przedmiaru nr 111 v5. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 111 v5.

PYTANIE nr 1280:

Prosimy o uzupełnienie pozycji w kosztorysie KS-111 o roślinność wymienioną w wykazie wskazanym w Zeszycie 114 (krzewy, byliny, pnącza).

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 111 v5.

PYTANIE nr 1281:

Prosimy o potwierdzenie ilości drzew do wycięcia – na rysunku 01 (inwentaryzacja zieleni) zaznaczono 9 szt., a w KS-111 wymienionych jest 14 drzew.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 111 v5.

PYTANIE nr 1282:

Prosimy o informację co ma stanowić wykończenie schodów prowadzących na dach w budynku Ambulatoryjnym?

Odpowiedź:

Schody należy wykończyć prefabrykowanymi stopniami oraz spocznikami zgodnie z rysunkiem 49 zeszytu 312. W załączeniu rewizja rysunku 49 Zeszytu 312. Projekt konstrukcji w powyższym zakresie zostanie skorygowany w nadzorze autorskim. Do

przedmiaru nr 311 dodano pozycję 214-216. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v16.

PYTANIE nr 1283:

Zwracamy uwagę, iż w wykazie zasłon zaciemniających budynku Ambulatoryjnego (zeszyt 313) podany jest błędny wymiar rolety z warstwą ołowiu w pozycji 5 (pomieszczenie nr 4536).

Odpowiedź:

Zmieniono wymiary rolety. Poprawiono wymiary w Zeszycie 313- Zasłony zaciemniające oraz w kosztorysie. Pliki w załączniku.

PYTANIE nr 1284:

Zwracamy uwagę, że kłapa oddymiająca w budynku Ambulatoryjnym jest uwzględniona w przedmiarze w dwóch pozycjach KS-311: poz.187 i poz.417.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v16.

PYTANIE nr 1285:

Prosimy o informację gdzie w kosztorysie KS-311 wpisać cenę drabiny SCH4 zaprojektowanej w pom. S528?

Odpowiedź:

Schody ujęto w pozycji 78 przedmiaru 311. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v16.

PYTANIE nr 1286:

Prosimy o informację czy wycena ma zawierać koszt rolety ppoż. z zeszytu 313? Jeżeli tak to prosimy o podanie klasy odporności ogniowej oraz dopisanie pozycji w kosztorysie KS-211.

Odpowiedź:

Powinny być to rolety ppoż EI 60. Uzupełniono w poz. 308 przedmiaru 211. W załączeniu skorygowany przedmiar 211 v15.

PYTANIE nr 1287

Pytania dotyczące urządzeń aktywnych dla sieci LAN:

Czy do nowych AP ma być nowy kontroler, czy można wykorzystać istniejący poprzez rozszerzenie licencji?

Odpowiedź:

Projekt zakłada wykorzystanie istniejącego kontrolera.

PYTANIE nr 1288:

Czy wszystkie AP mają być wewnętrznymi punktami dostępowymi?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem, punkty dostępowe muszą być przystosowane do montażu wewnątrz budynku.

PYTANIE nr 1289:

Czy AP mają być wyposażone w niezależne zasilacze czy będą zasilane z przełączników PoE?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem, punkty dostępowe będą zasilane poprzez PoE.

PYTANIE nr 1290:

Czy AP mają być wyposażone w jakieś anteny zewnętrzne? Jeśli tak to w jakie?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem, punkty dostępowe muszą posiadać wbudowane anteny.

PYTANIE nr 1291:

Jakie mają być parametry AP? (typ, MIMO, parametry wydajnościowe, liczba obsługiwanych urządzeń lub jakieś inne wymagania?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem. Parametry AP zostały przedstawione w opisie zeszytów 362 oraz 462.

PYTANIE nr 1292:

Pytanie dotyczące SSP:

Czy istniejąca centrala systemu pożarowego ma możliwość rozbudowy? Czy też dla budynku CBO należy uwzględnić nową centralę pożarową?

Odpowiedź:

Istniejąca centrala ma możliwość rozbudowy tylko o jeden moduł pętlowy. Należy rozważyć czy wystarczy to do wykonania instalacji zgodnie z projektem dla całego budynku CBO. W budynku CBO w pomieszczeniu strażaka należy zastosować centralę FLEX na dwa moduły jako panel wyniesiony (ponieważ typowy panel wyniesiony firmy Esser nie posiada polskiego menu). Wszystkie centrale na obiekcie wraz z panelem wyniesionym należy zsieciovac.

PYTANIE nr 1293:

Pytanie dotyczące LAN:

Dla budynku BA w przedmiarach uwzględnione są tylko dwie szafy RACK. Na schemacie blokowym „09 SIEĆ LAN - SCHEMAT” występuje łącznie 12 szaf RACK. Ile szaf RACK należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź:

Zarówno przedmiary jak i schematy zawierają taką samą ilość szaf.

PYTANIE nr 1294:

Pytania dotyczące monitoringu parametrów pracy chłodzenia w serwerowni:

O jakie systemy gaśnicze/chłodnicze chodzi?

Odpowiedź:

Należy zastosować urządzenia zgodne z założeniami projektu oraz SIWZ

PYTANIE nr 1295:

W jaki sposób można sterować takim systemem albo jak przekazywać do niego sygnały?

Odpowiedź:


Zgodnie z siwz, opis i wymagania zostały zawarte w projekcie.

PYTANIE nr 1296:

W specyfikacji jednostek kontrolnych zostały wyszczególnione zasilacze - dla pomieszczenia serwerowni cztery, a dla pomieszczenia technicznego dwa. O jaki typ zasilaczy chodzi? Czy to ma być system zasilania przemysłowego (12V, 24V czy 48V)? Czy chodzi o to, że system monitoringu ma być wyposażony w redundantne zasilanie?

Odpowiedź:

Należy zastosować takie zasilacze i w takiej ilości, aby zapewnić oddzielne zasilanie dla systemu monitoringu oraz systemu automatycznego otwarcia drzwi w szafach RACK.

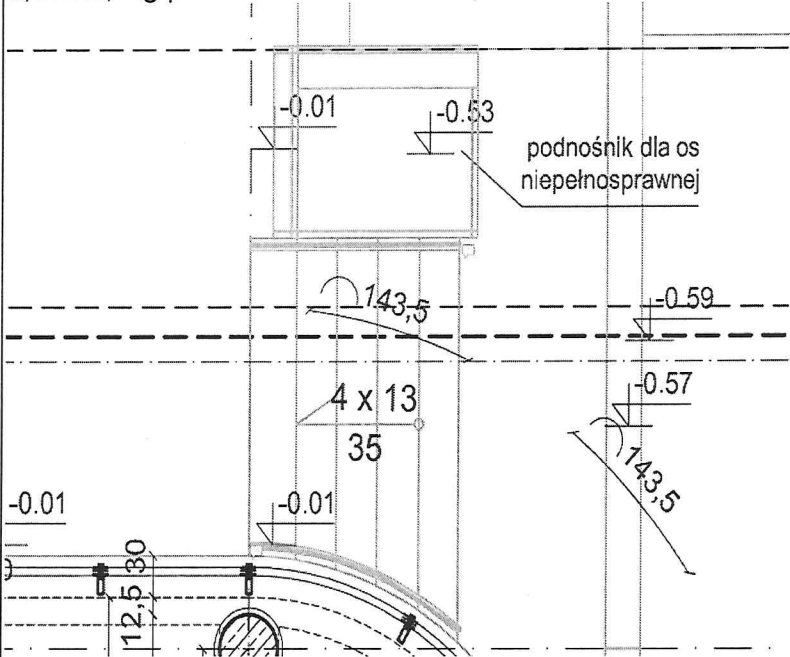L.p.	Branża	Opis pytania
1297.	Architektura balustrady	/ Proszę o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić pochwyty kotwione w ścianach żelbetowych klatki schodowej (wg Rys 0_Zeszyt 313- Balustrada) Odpowiedź: Odpowiedź została udzielona w związku z odpowiedzią na pytanie 1146. Pozycja dotycząca balustrad została rozdzielona w przedmiarze na - Elementy kotwione bokiem do żelbetowych biegów schodowych zwieńczone pochwytem 60,54mb - Elementy niezwieńczone pochwytem 3,87mb - Pochwyty kotwione w ścianach żelbetowych klatki schodowej 76,71 mb.
1298.	Architektura balustrady	/ Proszę o podanie parametrów dla balustrady wskazanej na rysunku (zewnątrzna, na rysunku 02 budynku ambulatoryjnego) oraz wyjaśnienie rozbieżności w przedmiarach: wg kosztorysu ślepego 2,37mb, wg przedmiaru inwestora 3,79mb  Odpowiedź: Balustradę należy wykonać z stali nierdzewnej zgodnie z rysunkiem 04 zeszytu 111. Pochwyt z stali nierdzewnej został uwzględniony w przedmiarze nr 111 w poz.78. W załączeniu skorygowany przedmiar 111 v5.
1299.	Architektura balustrady	/ Proszę o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić balustrady klatki schodowej zwieńczone pochwytem (ilość 60,54 m) oraz balustrady niezwieńczone pochwytem (3,87 m). W kosztorysie ślepym ZESZYT 311_KS_roboty budowlane_v6 występuje pozycja nr 429 Balustrada stalowa klatek schodowych z ilością 76,71 m - prosimy o zrewidowanie opisu i ilości.

		Odpowiedź: Odpowiedź zawarto w pytaniu nr 1297 powyżej.
1300.	Architektura wykończenie ścian	/ W związku z dużymi rozbieżnościami pomiędzy ilościami podanymi w przedmiarze a ilościami zebranymi na podstawie przekazanej dokumentacji, prosimy o książkę pomieszczeń wskazującą jednoznacznie, jak mają być wykończone ściany poszczególnych pomieszczeń BA. Odpowiedź: W powyższej kwestii prosimy wziąć pod uwagę odpowiedź na pytanie nr 1170. Do odpowiedzi dołączona została rewizja opisu technicznego zeszytu 311 i 211. Opis wykończeń ścian został w sposób jednoznaczny określony w rewizjach opisów technicznych zeszytów 211 i 311. W opisie technicznym zeszytu 311 –rewizja 1 w pkt. 4.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.7 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 4.5. oraz w opisie technicznym zeszytu 211 – rewizja 1 w pkt.3.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.6 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 3.5.
1301.	Architektura wykończenie ścian	/ Przedmiar nie uwzględnia: a. prac dotyczących słupów na parterze. Jak uwzględnić ten zakres w ofercie? b. oznaczeń informacji wizualnej (linie na ściankach szklanych i panelach ściennych korytarzy). Jak uwzględnić ten zakres w ofercie? c. farby lateksowej odpornej na ścieranie na ścianach GK. Jak uwzględnić ten zakres w ofercie? Odpowiedź: Przedmiar nr 311 został uzupełniony. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.
1302.	Architektura wykończenie ścian	/ W związku z dużymi rozbieżnościami pomiędzy ilościami podanymi w przedmiarze a ilościami zebranymi na podstawie przekazanej dokumentacji, prosimy o podanie dokładnej lokalizacji ściennej wykładziny homogenicznej z tworzywa sztucznego. Czy należy ją założyć w pomieszczeniach nienazwanych "gabinet", gdzie jest umywalka? Odpowiedź: W powyższej kwestii prosimy wziąć pod uwagę odpowiedź na pytanie nr 1170. Do odpowiedzi dołączona została rewizja opisu technicznego zeszytu 311 i 211. W opisie technicznym zeszytu 311 –rewizja 1 w pkt. 4.5 do wykończeń ścian oraz w opisie technicznym zeszytu 211 –rewizja 1 w pkt.3.5 do wykończeń ścian dodano zestawienie w/w wykładzin homogenicznych.
1303.	Architektura wykończenie ścian	/ W opisie mamy "Ściany w pomieszczeniach mokrych (sanitariatach, łazienkach, brudownikach, pomieszczeniach porządkowych) wykładane na pełną wysokość pomieszczeń ceramiką zmywalną i szkłem hartowanym". Gdzie zastosować i w jakiej ilości szkło hartowane? Odpowiedź: Odpowiedź: Zapis o szkle hartowanym dotyczy luster w pomieszczeniach

		przedsionków łazienek z umywalkami. Ilość lusterek uwzględniono w zeszycie 214 i 314.
1304.	Architektura ściany murowane, działowe	/ Przedmiar nie uwzględnia ścianek GK gr. 8 cm. Jak uwzględnić ten zakres w ofercie? Odpowiedź: Jeżeli na rysunku na obudowie instalacyjnej występuje grubość 8 lub 10 cm należy przyjąć, że jest to ściana o gr. 7,5cm (o konstrukcji gr. 5cm obustronnie obłożonej płytami) oraz w przypadku 12 cm należy przyjąć, że jest to ściana o gr. 12.5cm (o konstrukcji gr 7,5cm obustronnie obłożonej płytami).
1305.	Architektura ściany murowane, działowe	/ Przedmiar nie uwzględnia ścianek instalacyjnych (zabudowa GEBERIT). Jak uwzględnić ten zakres w ofercie? Odpowiedź: Nie przewiduje się dodatkowych ścianek instalacyjnych dla w/w zabudów. Stelaż dla w/w elementów należy wykonać w grubości ścian działowych w systemie suchej zabudowy odpowiednio je wzmacniając.
1306.	Architektura ściany murowane, działowe	/ Przedmiar nie uwzględnia zabudowy GK w obrębie pasa cokołowego (rysunek 35 z zeszytu 312). Jak uwzględnić ten zakres w ofercie? Odpowiedź: Powyższe zabudowy fasad szklanych należy uwzględnić w pozycjach 93-94. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.
1307.	Architektura ściany murowane, działowe	/ Przedmiar nie uwzględnia zabudowy GK górnej w obrębie elewacji z żaluzjami (rysunek nr 30 z zeszytu 312). Jak uwzględnić ten zakres w ofercie? Odpowiedź: Powyższe zabudowy okien aluminiowych należy uwzględnić w pozycjach 142-144 . W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.
1308.	Architektura ściany murowane, działowe	/ Przedmiar nie uwzględnia wbudowania folii ołowianej w gabinetach 4530 i 4536. Jak uwzględnić ten zakres w ofercie? Odpowiedź: Uwzględniono w przedmiarze w pozycji 263 i 264 przedmiaru nr 311 v17.

PYTANIE nr 1309:

W przypadku gdy do oferty należy przyjąć 100% wymiany stopnic, podstopnic i podestów dla 3 klatek schodowych istniejącego budynku CBO- w pozycji przedmiarowej 220 i 221 należy przyjąć wartość 430 m2, a poz. 222 i 223 usunąć w przedmiarze. Prosimy o wprowadzenie zmian.

Odpowiedź:

Nie ma uzasadnienia do skuwania wszystkich płytek ze stopnic, podstopnic i podestów w istniejących klatkach schodowych. Prosimy o zapoznanie się z udzieloną wcześniej odpowiedzią na pytanie nr 1248. W odpowiedzi tej wyjaśniono w jakim obszarze należy rozbierać posadzki w klatkach schodowych w budynku CBO oraz załączono rewizje rysunków rozbiórek i skorygowany przedmiar nr 211 v 14.

PYTANIE nr 1310:

Na rzutach od poziomu +4 do + 6 w części istniejącej budynku CBO zlokalizowane są podnośniki przyschodowe dla npłn. z uwagi na różnicę poziomów . Na rzucie 5 i 6 ta część oznaczona jest jako „skucie istniejącej posadzki”.

Prosimy o wyjaśnienie czy te podnośniki będą zdemontowane? Jeśli tak to po czyjej stronie jest demontaż?

Odpowiedź:

W obszarze podnośników posadzkę należy pozostawić jako istniejącą. Projekt nie przewiduje likwidacji podnośników. Jedynie w przypadku, gdy podnośnik uniemożliwiłby rozbiórkę ściany przy której się znajduje należy go zdemontować i zamontować ponownie po wybudowaniu tymczasowej ściany oddzielającej na czas przebudowy.

PYTANIE nr 1311:

Na rzucie kondygnacji +4 budynku CBO pomieszczenie nr Nr-14 Korytarz po zmierzeniu wynosi 77,37 m², a natomiast ilość w przedmiarze jest mniejsza, tj 57,3 m². Prosimy zmianę ilości na 77,37m².

Odpowiedź:

Po weryfikacji powierzchni pomieszczenia N4-14 stwierdzamy, że podana powierzchnia jest prawidłowa. Proszę zwrócić uwagę, że korytarz jest podzielony na pomieszczenia N4-06, N4-14 oraz N4-27.

PYTANIE nr 1312:

Prosimy o wyjaśnienie, jakie prace należy wykonać w I etapie, II etapie i II etapie.

Odpowiedź:

Etapowanie robót opisano szczegółowo w SIWZ oraz projekcie umowy art. 5 ust. 7.

PYTANIE nr 1313:

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej „Demontaż daszku szklanego nad wejściem do budynku CBO od strony zachodniej” – kpl . Prosimy o dodanie tej pozycji.

Odpowiedź:

Rozbiórkę szklanego zadaszenia uwzględniono w pozycji nr 17 przedmiaru 211. W załączeniu przedmiar nr 211 v14.

PYTANIE nr 1314:

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy wykończyć ściany istniejącego budynku CBO oraz których ścian dotyczą prace remontowe?

Odpowiedź:

Wykończeniu podlegają wszystkie ściany pomieszczeń objętych projektem. Opis wykończeń ścian został w sposób jednoznaczny określony w rewizji opisu technicznego zeszytu 211. W załączeniu opis techniczny zeszytu 211 –rewizja 1. W opisie technicznym zeszytu 211 – rewizja 1 w pkt.3.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.6 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 3.5.

PYTANIE nr 1315:

Prosimy o wyjaśnienie – przedmiar dział 2.11. Posadzki, poz. 190 : Posadzki z wykładzin sztucznych rulonowych – ilość z przedmiaru 1540,21 m² – Ilość Wykonawcy 1490,02m². Prosimy o zmianę.

Odpowiedź:

Należy przyjąć ilość podaną w przedmiarze.

PYTANIE nr 1316:

Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej dla budynku CBO dotyczące zewnętrznego sufitu podwieszanego SZK: Zewnętrzny sufit podwieszony z paneli kompozytowych lakierowanych w kolorze RAL 7031 gr. 4 mm na stelażu stalowym – 36,66m².

Odpowiedź:

Ujęto w pozycji nr 110 przedmiaru 211 v 14.

PYTANIE nr 1317:

W opisie technicznym dokumentacji T2 (Budynek CBO) jest informacja (pkt 6.) , że sufity na samych klatkach schodowych 1,2 i 3 mają zostać wykonane jako SS (pow. Sufitu pokryta tynkiem cementowo-wapiennym kat. III gładzony (filcowany) i malowany farbą.

Na rysunkach rzutów brak informacji o tych miejscach. Prosimy o wyjaśnienie czy do oferty należy przyjąć wykonanie w/w sufitów w wyznaczonych miejscach zgodnie z opisem technicznym. Jeśli tak, prosimy o potwierdzenie, że w tych miejscach należy skuć istniejące oraz zamieszczenie odpowiednich pozycji kosztorysowych w przedmiarze.

Odpowiedź:

Wykończenie sufitów klatek schodowych należy przyjąć zgodnie z rysunkami architektury zeszyt 212. Są to sufity podwieszane lub SS (jeśli zajdzie konieczność naprawy). W miejscach występowania sufitu podwieszanego stosujemy sufit podwieszany opisany na rzutach. Wykonanie sufitu SS (jak w tabeli opisu) zakłada się jedynie w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę istniejących sufitów (nieopisanych na rzucie jako sufit podwieszany) podczas prac rozbiórkowych w innej sytuacji nie zakłada się skuwania istniejących tynków i wykonania nowych.

PYTANIE nr 1318:

Prosimy o zmianę ilości w dziale 2.12. Wykończenie sufitów, pozycja nr 241. Sufit podwieszany. Płyty ze stali elektrolizowanej o grubości nie mniejszej niż 0,5mm. Powierzchnia płyt pokryta poliestrową farbą proszkową o minimalnej grubości 55 mikronów. NA rysunkach sufitów podwieszanych dla piętra IV w/w sufit oznaczony jako SAA występuję w następujących pomieszczeniach: od N4-20 do N4-25 oraz N4-5a i N4-5b. Suma ilości sufitów wynosi 53,27 m². Prosimy o wprowadzenie zmian z przedmiaru.

Odpowiedź:

Proszę przyjąć ilość zadeklarowaną w przedmiarze 53,63m².

PYTANIE nr 1319:

W budynku BA dla pomieszczenia 3534a (Serwerownia 2) w tabeli zamieszczono ilość powierzchni/sufitów – 29,3m² , natomiast w rysunku wynika że jest 17,04m². Prosimy o wprowadzenie odpowiednich zmian do przedmiaru.

Odpowiedź:

Dla pomieszczenia 3534a 15,8m². W przedmiarze przyjęto taką ilość, błąd wystąpił jedynie w tabeli w opisie technicznym zeszytu 311, co zostało poprawione.

PYTANIE nr 1320:

Czy zamawiający udostępni kosztorysy „ślepe” w wersji edytowalnej Excel ?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

PYTANIE nr 1321:

Czy uwagi do ilości oraz pozycji w kosztorysach „ślepych” (zadawane w formie pytań) będą uwzględniane do 30.06.2020r, czy zamawiający przewiduje dłuższy termin dla korekt w udostępnionych przedmiarach ?

Z poprzednich odpowiedzi wynika iż wszelkie zmiany w przedmiarach muszą być zaakceptowane przez zamawiającego, które zostaną uwzględnione w kolejnej rewizji kosztorysu „ślepego”.

ODPOWIEDŹ:

Okres zadawania pytań był dwukrotnie przedłużany i trwał od 06.03.2020r. do 30.06.2020r., a więc bez mała cztery miesiące. Zamawiający nie przewiduje kolejnego wydłużania tego okresu.

PYTANIE nr 1322:


Budynek BA. Proszę o podanie pozycji, w której zostały ujęte spoczniki i biegi schodowe w zeszycie 311 – chodzi o ilości betonu i stali?

Odpowiedź:

W/w elementy uwzględniono w dziale 1.9 przedmiaru nr 311.

PYTANIE nr 1323:

Proszę o wyjaśnienie różnic w płycie fundamentowej pomiędzy rysunkami architektury i konstrukcji. Chodzi o zagłębienie zlokalizowane w osiach 1'-3, A'-B. Proszę również o weryfikację ilości w pozycji w zeszycie 311, która opcja została przyjęta do wyliczania ilości?

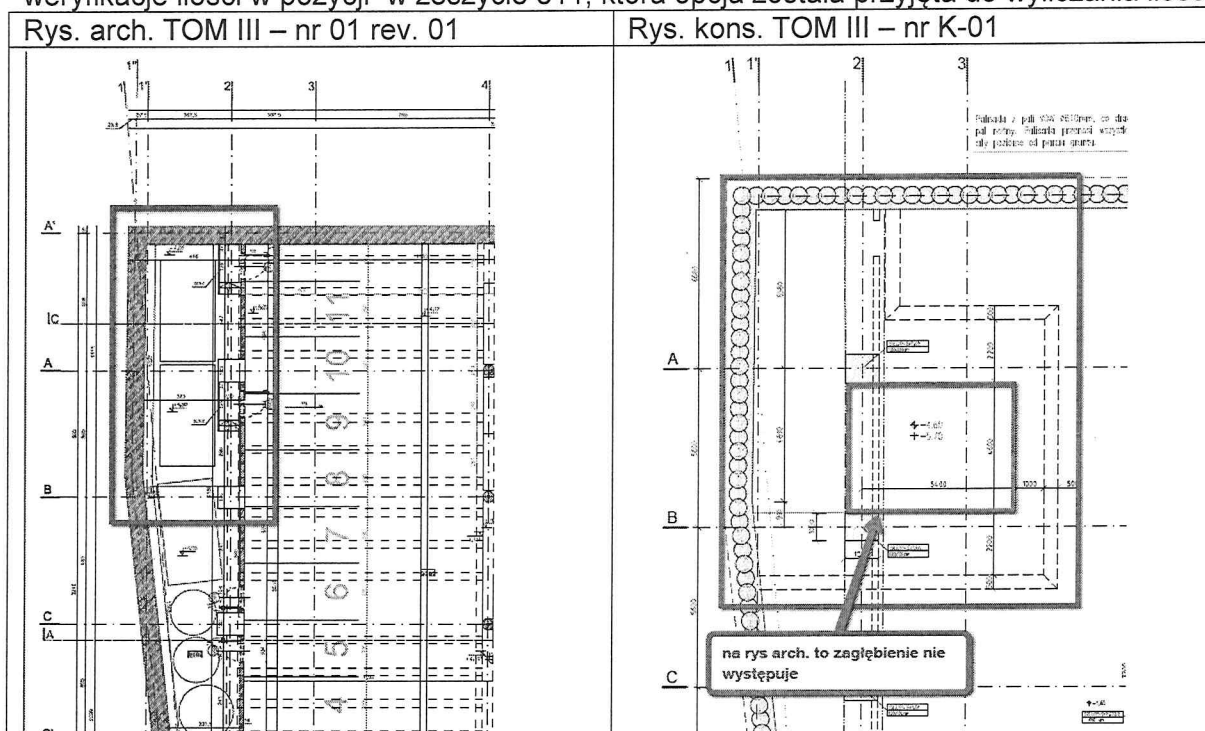


Odpowiedź: Zagłębienie zostało zaprojektowane aby umożliwić transport zbiorników wodnych do pomieszczenia S502. Zagłębienie należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji. Po wprowadzeniu zbiorników na wodę z prawej strony od ściany obok osi 2 w pomieszczeniu S505 zagłębienie zostanie wypełnione do poziomu posadzki.

PYTANIE nr 1324:

Proszę o wyjaśnienie różnicy pomiędzy rys. architektury i konstrukcji, chodzi o ilość ścian w osi 8', D-D'

Rys. arch. TOM III – nr 01 rev. 01	Rys. kons. TOM III – nr K-01
------------------------------------	------------------------------

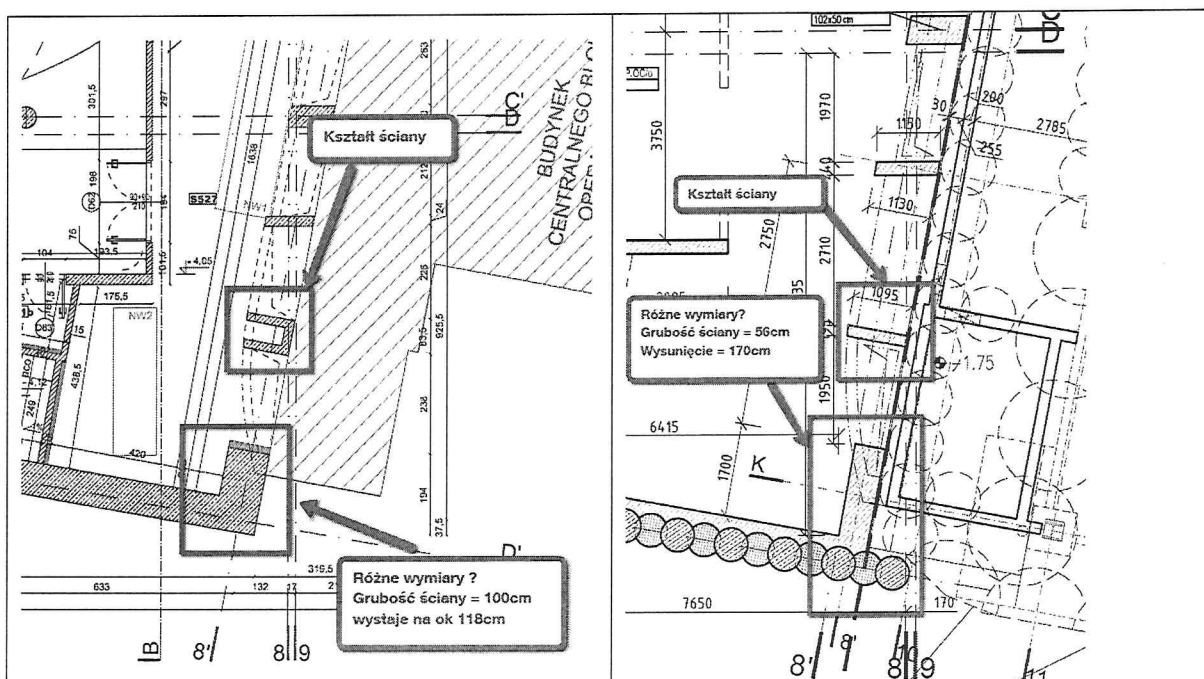


Odpowiedź:

Powyższe ściany należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji. W załączeniu skorygowany rysunek 01 rewizja 2 zeszytu 311.


PYTANIE nr 1325:

Proszę o weryfikację belki/elementu, która jest zaznaczona na rysunku konstrukcyjnym (rys. nr 01) Belka/element znajduje się wg rysunku pomiędzy słupami w osi 4/A i 5/A. znowu na rysunku K-02 rev. 01 belki/elementu nie ma

Rys. kons. TOM III – nr K-01

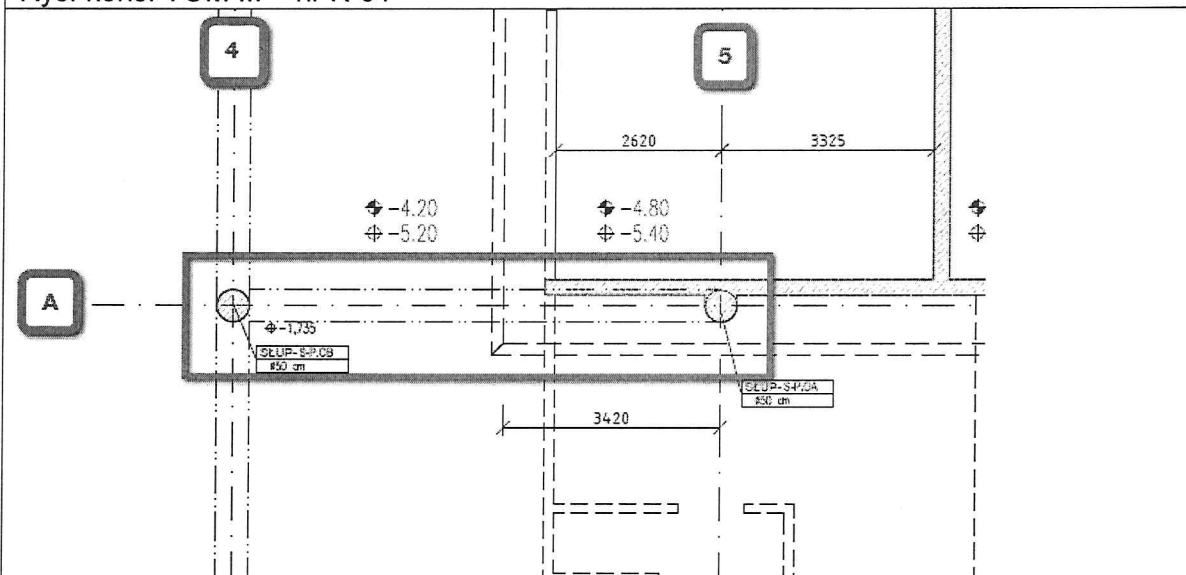

Rys. kons. TOM III – nr K-02 rev. 01

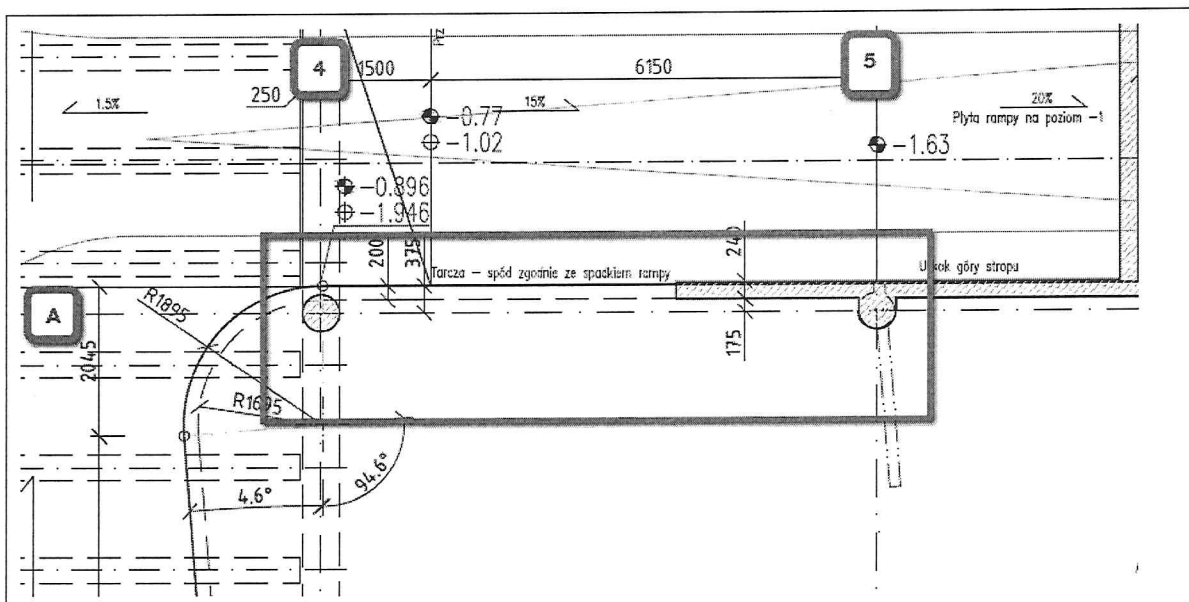

Odpowiedź:

Rysunek rewizyjny K-02 nie zastępuje rysunku K-01. Ewentualne dalsze interpretacje tego rodzaju „rozbieżności” będą następowały na etapie nadzoru autorskiego.

PYTANIE nr 1326:

Proszę o podanie pozycji, w której zostały ujęte schody na dach w zeszycie 311 – chodzi o ilości betonu i stali?

Odpowiedź:

W/w elementy zostały ujęte w rozdziale 1.9. przedmiaru 311. W załączeniu skorygowany przedmiar 311 v17.

PYTANIE nr 1327:

Proszę o weryfikację ilości stropów w budynku np. strop o grubości 20 cm występuje nad piwnicą (osie 1'-4, A'-D') i jest około 450m² czyli tyle ile jest podane w tabeli. Dodatkowo strop o grubości 20 cm występuje nad parterem i mamy go łącznie około 650m²?

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1328:

Proszę o weryfikację ilości stropów w budynku np. strop o grubości 25 cm występujących na pozostałą część piwnicy (plus podwójne płyty zjazdowe) oraz nad ostatnią kondygnacją. Z zeszycie jest ujęta ilość w wielkości 595,57m, czyli tyle ile jest powierzchni tego stropu nad ostatnią kondygnacją (nad 5 piętrem), prawdopodobnie została pominięta została ilość stropu nad piwnicą około 1100m²?

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

Budynek CBO

PYTANIE nr 1329:


W jakiej pozycji kosztorysu zostały ujęte ilości ścian murowanych gr.20cm szachtu wentylacyjnego zlokalizowanych między osiami J-K, 8' Chodzi o ściany murowane między belkami BK-1?

Odpowiedź:

W/w elementy uwzględniono w pozycji 265 przedmiar 311 v 17. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1330:


Na rysunku K-01 w przekroju 2-2 przy osi 11 występuje ściana żelbetowa, która nie jest zaznaczona na rzucie fundamentów. Proszę o weryfikację i podanie informacji, w której pozycji w kosztorysie została ujęta jej ilość?

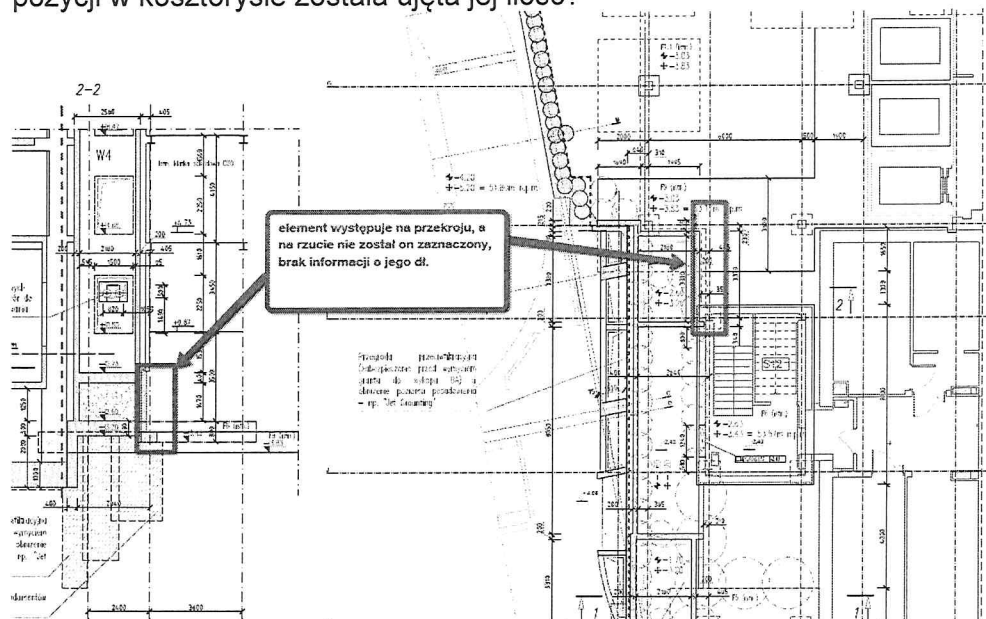

Odpowiedź: W/w elementy uwzględniono w dziale 2.5.Konstrukcje żelbetowe przedmiaru nr 211.

PYTANIE nr 1331:

Na rysunkach konstrukcyjnych K-01, K-02, pod stropem PS-1.3 jest zaznaczona „Wolnostojąca ściana żelbetowa oddylatowana od szybu W5 i stropu PS-1.3. Proszę o przesłanie rysunku zbrojeniowego i fundamentu pod nią, gdyż na rzucie fundamentów widać że stoi ona częściowo na istniejącym fundamencie F5, a częściowo na nowo projektowanym.

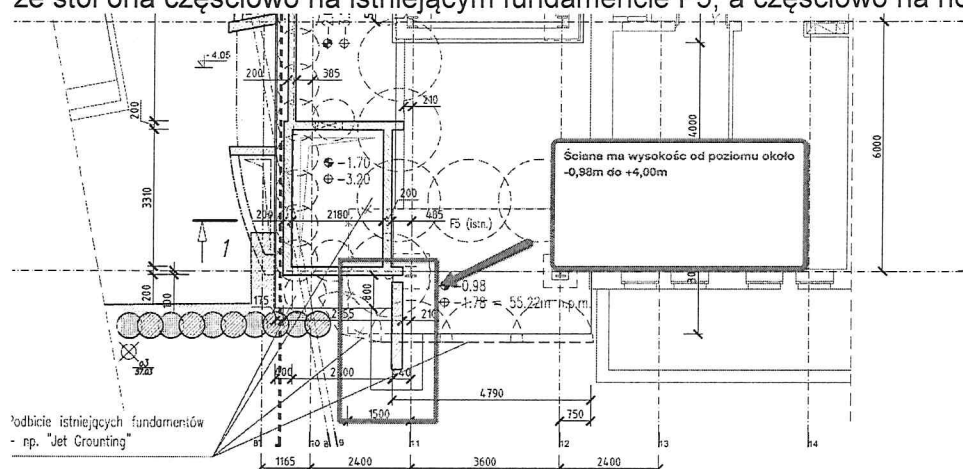

Odpowiedź:

Na obecnym etapie obowiązują informacje zawarte w udostępnionej wcześniej dokumentacji projektowej. Problem sposobu posadowienia zostanie wyjaśniony przez projektanta konstrukcji w ramach nadzoru autorskiego na etapie realizacji

PYTANIE nr 1332:

Czy zamawiający w budynku ambulatorium ma uzgodniony projekt apteki z Wojewódzkim Nadzorem Farmaceutycznym ?

Odpowiedź:

W obowiązującym stanie prawnym nie ma postawy do formalnego uzgodnienia dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Nadzorem Farmaceutycznym.

PYTANIE nr 1333:

W trakcie wizji lokalnej uzyskaliśmy informację, że pomieszczenia apteki w budynku centralnego bloku operacyjnego zostaną udostępnione Generalnemu Wykonawcy dopiero po przeniesieniu apteki szpitalnej do budynku ambulatorium , prosimy o informację po czyjej stronie jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie apteki wydane przez Wojewódzki Nadzór Farmaceutyczny.

Odpowiedź:

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Apteki jest po stronie Zamawiającego.

PYTANIE nr 1334:

Dotyczy dokumentacji Tom 1 Zeszyt 151 rys. nr 01, kosztorysu ZESZYT 151_KS_przebudowa sieci elektroenergetycznych. Dla zasilenia budynku ambulatorium konieczne jest ułożenie nowych tras kablowych pomiędzy istn. stacją transformatorową, a nowym budynkiem ambulatorium. Na tej trasie konieczne jest zdjęcie i ponowne odtworzenie nawierzchni z kostki typu „pozbruk”. Brak takich robót w kosztorysie. Proszę o uzupełnienie kosztorysu o brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni ujęto w rozdz.1.6. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 151.

PYTANIE nr 1335:

Dotyczy PW Tom III Zeszyt 351 Instalacje elektroenergetyczne i kosztorysu ZESZYT 351_KS_instalacje elektroenergetyczne. Wg opisu technicznego do PW Tom III Część 5 Zeszyt 351 pkt 6, oraz wg kosztorysu ZESZYT 351_KS, w istniejącej stacji transformatorowej należy wykonać połączenia za pomocą szynoprzewodów nn 1600A pomiędzy istniejącymi transformatorami, a projektowaną rozdzielnicą nn, oraz wykonanie przyłączy kablowych pomiędzy istniejącą rozdzielnicą główną nn a rozdzielnicą projektowaną. Czy istniejące transformatory TR1 – TR4 1000kVA są aktualnie czynne i czy wykonanie nowych połączeń szynoprzewodami 1600A nie wymaga odłączenia i demontażu aktualnych połączeń nn? Brak ewentualnych robót demontażowych w kosztorysie – jeżeli są konieczne, to należy uwzględnić je w kosztorysie.

Odpowiedź:

Istniejące transformatory TR1 - TR4 są czynne. Wykonanie nowych połączeń szynoprzewodami 1600A wymaga odłączenia i demontażu aktualnych połączeń kablowych nn. Wszystkie prace ujęto w rozdziale 1 pozycje 10-20. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 351.

PYTANIE nr 1336:

Dotyczy PW Tom III Zeszyt 351 Instalacje elektroenergetyczne i kosztorysu ZESZYT 351_KS_instalacje elektroenergetyczne. Wg opisu technicznego do PW Tom III Część 5 Zeszyt 351 pkt 6, oraz wg kosztorysu ZESZYT 351_KS, w istniejącej stacji transformatorowej należy wykonać połączenia za pomocą szynoprzewodów nn 1600A pomiędzy istniejącymi transformatorami, a projektowaną rozdzielnicą nn, oraz wykonanie przyłączy kablowych pomiędzy istniejącą rozdzielnicą główną nn a rozdzielnicą projektowaną. Czy w stacji pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami są aktualnie otwory w ścianach, pasujące do

przewodzenia nowych szynoprzewodów? Jeżeli nie, to brak takich robót w kosztorysie. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedź:

Wszystkie prace ujęto w rozdziale 1 pozycje 10-20. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 351.

PYTANIE nr 1337:

Dotyczy PW Tom III Zeszyt 351 Instalacje elektroenergetyczne i kosztorysu ZESZYT 351_KS instalacje elektroenergetyczne. Wg opisu technicznego do PW Tom III Część 5 Zeszyt 351 pkt 6, oraz wg kosztorysu ZESZYT 351_KS, w istniejącej stacji transformatorowej należy wykonać połączenia za pomocą szynoprzewodów nn 1600A pomiędzy istniejącymi transformatorami, a projektowaną rozdzielnicą nn, oraz wykonanie przyłączy kablowych pomiędzy istniejącą rozdzielnicą główną nn a rozdzielnicą projektowaną. Czy Zamawiający ma świadomość, że stacja na czas przebudowy będzie musiała być całkowicie lub sekwencyjnie / kolejno poszczególne transformatory/ wyłączana spod napięcia? Czy Zamawiający ma już opracowany plan takich wyłączeń zasilania?

Odpowiedź:

Procedura włączeń transformatorów oraz poszczególnych sekcji rozdzielnic głównej nn zostanie określona podczas uzgadniania harmonogramu robót na etapie wykonawstwa.

PYTANIE nr 1338:

Dotyczy PW Tom III Zeszyt 351 Instalacje elektroenergetyczne i kosztorysu ZESZYT 351_KS instalacje elektroenergetyczne. Wg opisu technicznego do PW Tom III Część 5 Zeszyt 351 pkt 6, oraz wg kosztorysu ZESZYT 351_KS, w istniejącej stacji transformatorowej konieczne są do wykonania roboty budowlane: kanały kablowe pod projektowanymi rozdzielnicami, wymiana i przesunięcie drzwi do pomieszczenia rozdzielnic SN, przepusty kablowe pod posadzką komory transformatora nr 4. Wykonanie przepustów w komorze nr 4 wymaga odłączenia transformatora spod napięcia i wyprowadzenia go z komory na czas skutia i odtworzenia posadzki. Czy Zamawiający ma świadomość, że konieczne będzie wyłączenie i wyprowadzenie transformatora z komory nr 4 na czas robót budowlanych i czy na ten czas Zamawiający zapewni sobie ciągłość zasilania? Czy na czas robót budowlanych Zamawiający przewidział, że część stacji będzie musiała być pozbawiona napięcia, ewentualnie przy braku możliwości pozbawienia całej stacji napięcia, czy Zamawiający przewidział, że służy techniczne szpitala będą musiały wykonywać dopuszczenia pracowników do pracy pod napięciem i ciągle nadzorować ich prace? Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o brakujące roboty związane z wypięciem, wyprowadzeniem i ponownym wprowadzeniem, podłączeniem i załączeniem transformatora z komory nr 4, oraz o roboty budowlane związane z nacięciem, kuciem i wyburzeniem posadzki, oraz jej odtworzeniem w komorze nr 4.

Odpowiedź:


Konfiguracja stacji transformatorowej umożliwia odłączenie jednego transformatora z zapewnieniem zasilania wszystkich instalacji odbiorczych przyłączonych do stacji. Szczegóły dotyczące dopuszczenia pracowników do pracy pod napięciem będą ustalone przed rozpoczęciem wykonywania robót w stacji transformatorowej.

Wszystkie prace ujęto w rozdziale 1 pozycje 10-20. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 351.

PYTANIE nr 1339:

Architektura / stolarka. Drzwi D152 Poz. 0. - bud. CBO

Czy drzwi D152 w ścianie Ac2 o odporności pożarowej EI60 muszą posiadać parametr EI60?

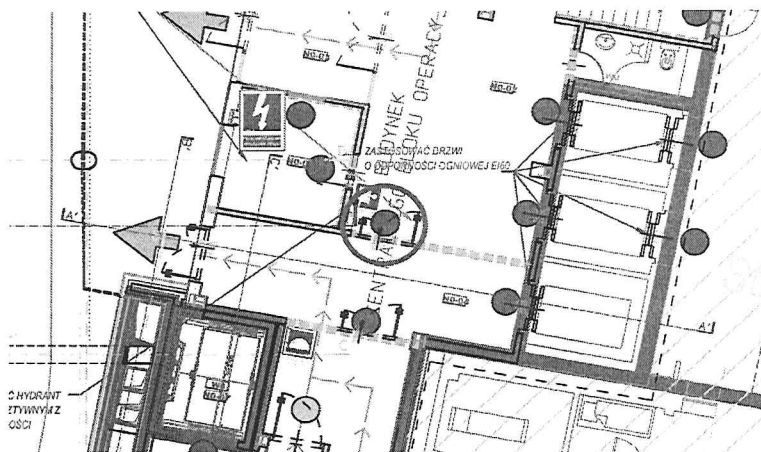


Odpowiedź :
TAK, EI60.

PYTANIE nr 1340:

Architektura / stolarka. Drzwi D152 Poz. 0. - bud. CBO

Czy drzwi D152 w ścianie Ac1 o odporności pożarowej EI60 muszą posiadać parametr EI60?

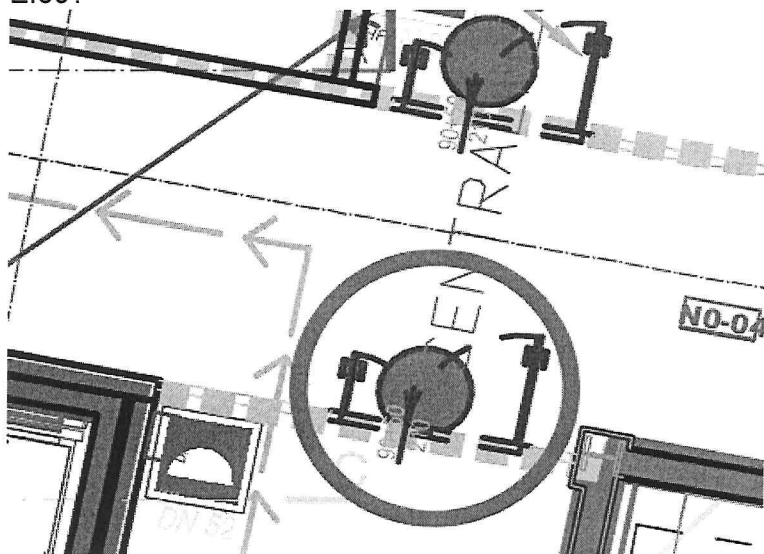


Odpowiedź:
TAK, EI60.

PYTANIE nr 1341:

Architektura / stolarka. Drzwi D153 Poz. 0. - bud. CBO

Czy drzwi D153 do pom. N0-05 w ścianie o odporności pożarowej EI60 muszą posiadać parametr EI60?

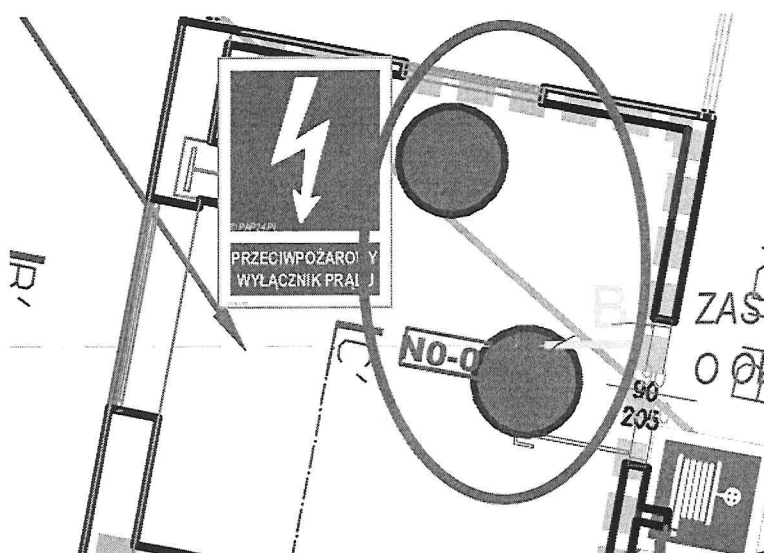


Odpowiedź:
TAK, EI60.

PYTANIE nr 1342:

Architektura / stolarka. Drzwi D127 Poz. +2. - bud. CBO

Czy drzwi D127 między pom. N2-01 oraz N2-02 w ścianie o odporności pożarowej EI60 muszą posiadać parametr EI60?

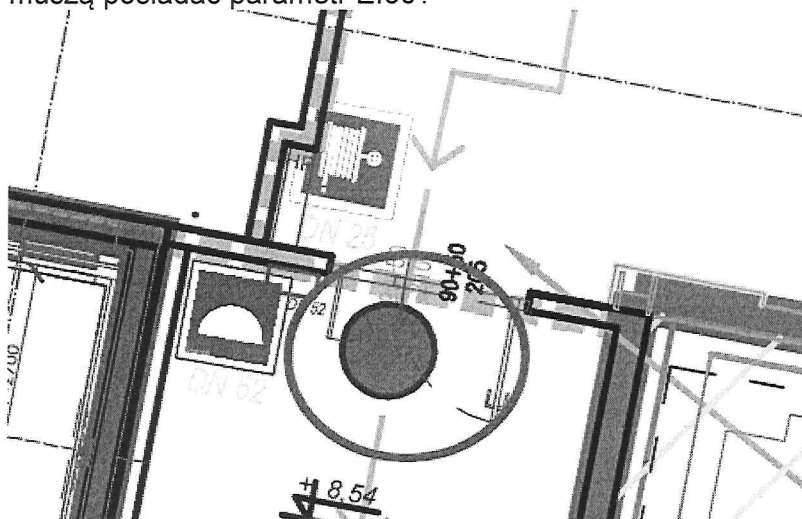


Odpowiedź:
TAK, EI60.

PYTANIE nr 1343:

Architektura / stolarka. Drzwi D146 Poz. +2. - bud. CBO

Czy drzwi D146 do klatki schodowej nr 3 N2-11 w ścianie o odporności pożarowej EI60 muszą posiadać parametr EI60?

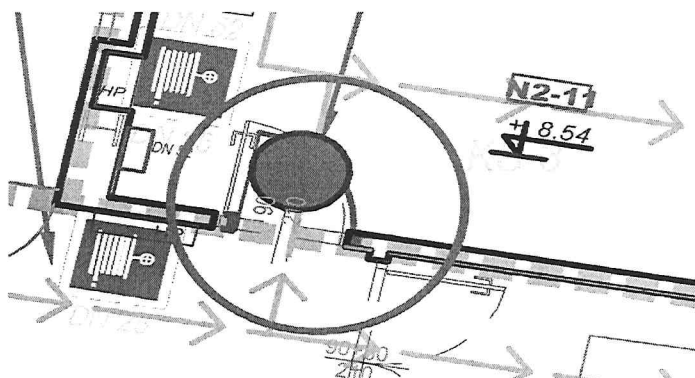


Odpowiedź:
TAK, EI60.

PYTANIE nr 1344:

Architektura / stolarka. Drzwi D125 Poz. +4. - bud. CBO

Czy drzwi D125 do klatki schodowej nr 3 N4-28 w ścianie o odporności pożarowej EI60 muszą posiadać parametr EI60?

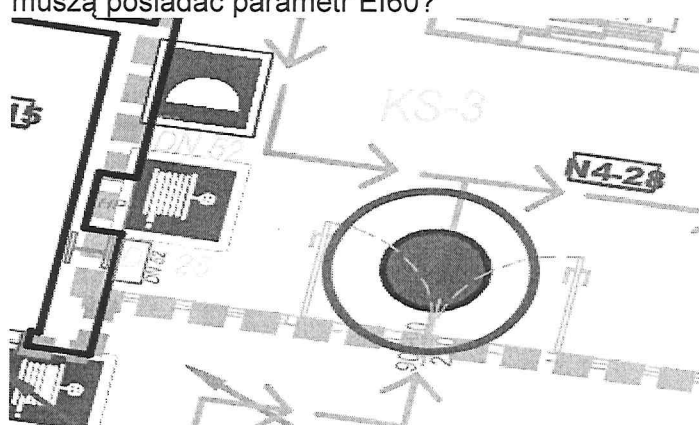


Odpowiedź:
TAK, EI60.

PYTANIE nr 1345:

Architektura / stolarka. Drzwi D120 Poz. +4. - bud. CBO

Czy drzwi D120 do pom. N4-29 w ścianie o odporności pożarowej EI60 muszą posiadać parametr EI60?

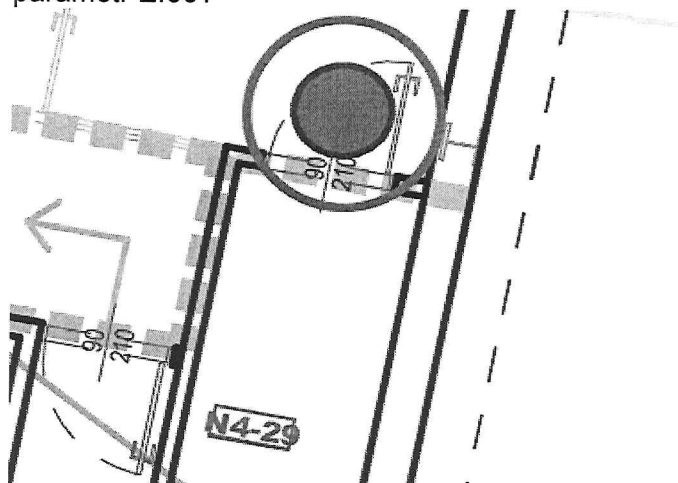


Odpowiedź:
TAK, EI60.

PYTANIE nr 1346:

Architektura / stolarka. Drzwi D52 Poz. +2. - bud. BA

Czy drzwi D52 między pom. 2517 a 2518 w ścianie bez odporności pożarowej muszą posiadać parametr EI30?

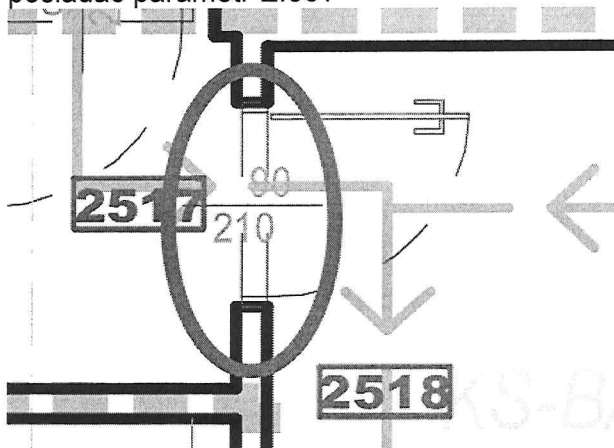


Odpowiedź:

Nie, nie muszą.

PYTANIE nr 1347:

Architektura / stolarka. Drzwi D50 Poz. +2. - bud. BA

Czy zgodnie z zestawieniem stolarki drzwi D50 do pom. 2530 w ścianie o odporności pożarowej EI30 muszą posiadać parametr EI30?

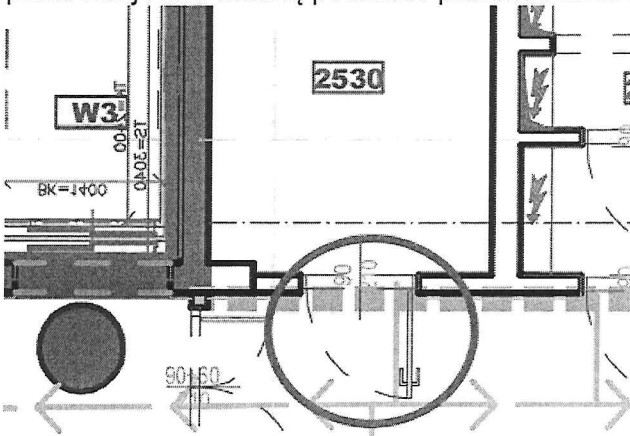


Odpowiedź:

Nie, nie muszą.

PYTANIE nr 1348:

Architektura / stolarka. Drzwi D54 i D55 Poz. +2. - bud. BA:


Czy drzwi D54 oraz D55 do pom. 2519a i 2519b w ścianie o odporności pożarowej EI30 muszą posiadać parametr EI30?

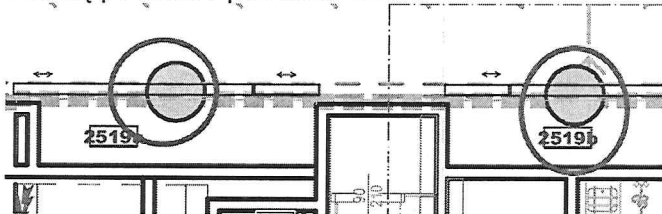

Odpowiedź :

TAK, EI30.

Czy należy uwzględnić w ofercie wymianę drzwi windowych na DW na parterze?

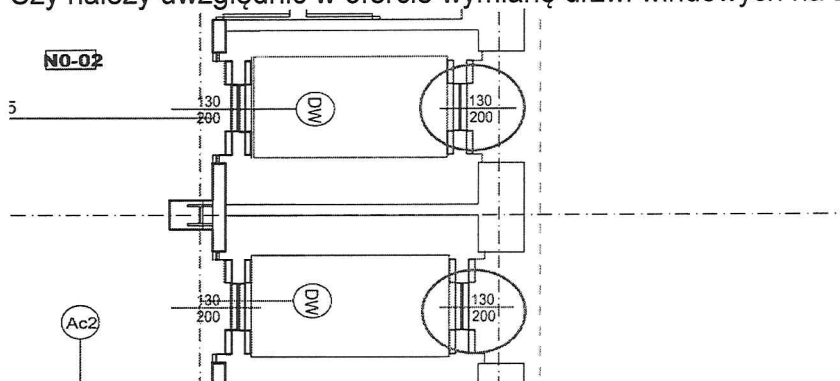

Odpowiedzi udzielono na wcześniej zadane pytanie nr 76.

Uzupełniono przedmiar o brakującą pozycję drzwi. Przedmiar 211 v16 w załączniku.

Drzwi powinny znajdować się na rzucie piętra +4 pomiędzy pom. N4-14B a N4-14c. Rewizja rzutu w załączniku.

Zaznaczone drzwi między pomieszczeniami 1508a a 1513 to drzwi o symbolu D112.

W przedmiarze robót występuje poz. dot. drzwi D112. Drzwi brakuje na rysunku z rzutem poz. +1. Prosimy o wskazanie ich lokalizacji


Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 853. Na kondygnacji +1 drzwi D112 znajdują się w pom. 1508a, na kondygnacji +2 w pom. 2527.

PYTANIE nr 1354:

Architektura / stolarka. Dotyczy bud. BA - Poz. +2:

Na rzucie poz. +2 występują drzwi D13a. Drzwi tych brakuje w zestawieniu stolarki oraz w przedmiarach. Prosimy o aktualizację zestawienia i przedmiarów.

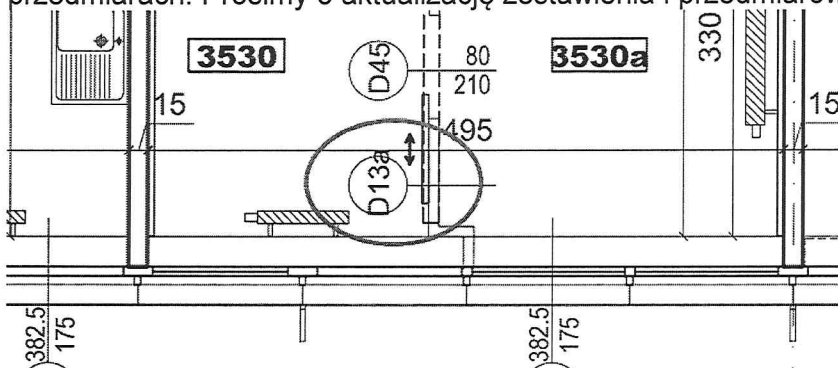


Odpowiedź:

Na rzucie wystąpił błąd symbol D13a został poprawiony na A13a. Jest to oznaczenie ścianki aluminiowej a nie drzwi. Rewizja została zawarta w pliku „zeszyt311 rys05 rzut 3 piętra_rewizja 2”. Do zestawu wcześniejszych odpowiedzi załączone zostały rewizje plików.

PYTANIE nr 1355:

Architektura / stolarka. Dotyczy bud. BA - Poz. +3:

Prosimy o potwierdzenie, że drzwi D43 między pom. 3508 a 3508a są na rzucie błędnie oznaczone. Prawdopodobnie prawidłowe oznaczenie to D45 zgodnie z zestawieniem stolarki i przedmiarem.

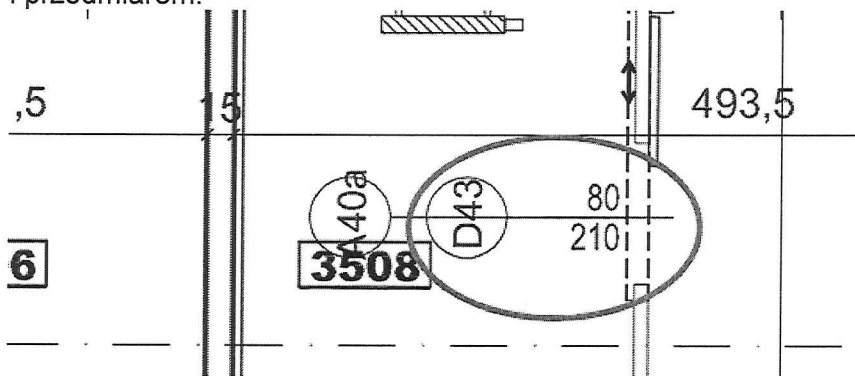

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 844. Zaznaczone drzwi to drzwi o symbolu D45. Do zestawu wcześniejszych odpowiedzi załączone zostały rewizje plików.

PYTANIE nr 1356:

Architektura / stolarka. Dotyczy bud. BA - Poz. +4:

Na rys. Poz. +4 bud. BA wrysowano 2 szt. Drzwi D39 o różnych wymiarach. W przedmiarze oraz w zestawieniu stolarki jest 1 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 842. Drzwi D39 znajdują się na piętrze 4 w ścianie aluminiowej A32. Symbol drzwi w ścianie A34B został poprawiony na „D31*” Wprowadzono zmiany na rzucie 4 piętra, poprawiono kartę drzwi D39, dodano kartę drzwi D31*. Do zestawu wcześniejszych odpowiedzi załączone zostały rewizje plików.

PYTANIE nr 1357:

Architektura / stolarka. Dotyczy bud. BA:

W przedmiarze brakuje:

- 2 szt. Drzwi D23
- 2 szt. Drzwi D24
- 10 szt. Drzwi D25
- 2 szt. Drzwi D26
- 1 szt. Drzwi D77
- 1 szt. Drzwi D21

Odpowiedź:

Powyższe drzwi znajdują się w części przedmiaru dotyczącej wyposażenia sal operacyjnych. Sumarycznie drzwi w pytaniu powyżej 18 sztuk, Sumarycznie drzwi w zestawieniu poniżej 18 sztuk.

1.18.7. Wyposażenie sal operacyjnych wraz z ze słuzami pacjenta i słuzami dla lekarzy				
Panele ściennie wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo kolorami z palety Ral. Nr ST: ST 01.24.00	m2	430,3		
Panele ściennie wykonane ze stali ocynkowanej licowanej szkłem hartowanym (z motywem graficznym) Nr ST: ST 01.24.00	m2	20,8		
Dopłata za motyw graficzny na szkłe Nr ST: ST 01.24.00	kpl	3		
Panele sufitowe wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze białym Nr ST: ST 01.24.00	m2	178,4		
Drzwi ze stali nierdzewnej przesuwne jednoskrzydłowe o wym. 130x210cm, otwierane automatyczne, z przeszkleniem 250x1800mm. Wyposażenie: pochwyt wpuszczany z dwóch stron, przycisk inaościeżnicy 3/2, przyciski zbliżeniowe, osłona aluminium anodowane, kurtyna zabezpieczająca - 2 szt. Przeszklenie - okno elektryczne mleczne. Nr ST: ST 01.24.00	szt	10		D25
Drzwi ze stali nierdzewnej przesuwne jednoskrzydłowe o wym. 100x210cm, otwierane automatyczne, z przeszkleniem 250x1800mm. Wyposażenie: pochwyt wpuszczany z dwóch stron, przyciski inaościeżnicy 3/2, przyciski zbliżeniowe, osłona aluminium anodowane, kurtyna zabezpieczająca - 2 szt. Przeszklenie - okno elektryczne mleczne Nr ST: ST 01.24.00	szt	5		D23, D77, ---
Drzwi ze stali nierdzewnej uchylne jednoskrzydłowe o wym. 100x210cm, otwierane automatyczne, z przeszkleniem 250x1800mm. Wyposażenie: pochwyt l=800mm, przyciski na ościeżnicy 2/1, przyciski zbliżeniowe - 2 szt. Przeszklenie - okno elektryczne mleczne Nr ST: ST 01.24.00	szt	3		D21, D24

PYTANIE nr 1358:

Architektura / ścianki szklane. Dotyczy bud. BA: Brak w dokumentacji ścianek szklanych REI60

Odpowiedź:

Naniesiono poprawki w wykazach ścianek i w przedmiarze. Dokumenty w załączniku. Poniżej lista ścianek EI 60 i EI30 występujących w budynku Ambulatoryjnym:

BUDYNEK AMBULATORYJNY : ŚCIANKI O OKREŚLONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY					
PIĘTRO	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	NR ŚCIANKI Z WYKAZU	POW. ŚCIANKI Z DRZWIAMI	POW. DRZWI	POW. ŚCIANKI BEZ DRZWI
PARTER	EI60	A22b	15,33	3,96	11,37
PARTER	EI60	A23	19,929	1,89	18,039
1	EI30	A3	23,44	2,73	20,71

1	EI30	A4	12,128	1,89	10,238
1	EI30	A4a	6,976	1,89	5,086
2	EI30	A5	10,8004	0	10,8004
2	EI30	A8	1,722	0	1,722
3	EI30	A13	19,4649	5,67	13,7949
3	EI30	A25	14,3065	2,205	12,1015
3	EI30	A26	14,0244	2,31	11,7144
3	EI30	A40	19,8186	5,67	14,1486
4	EI30	A12	7,414	2,31	5,104
4	EI30	A13	14,7606	5,67	9,0906
4	EI30	A32	12,132	2,31	9,822
4	EI30	A33	7,6836	0	7,6836
4	EI30	A34	12,5027	0	12,5027
4	EI30	A34b (część)	2,359	0	2,359
4	EI30	A34a	7,4814	4,095	3,3864
4	EI30	A34c	7,1781	0	7,1781
4	EI30	A35	7,8521	1,89	5,9621
4	EI30	A35a	7,0096	0	7,0096
5	EI30	A39	6,4277	3,255	3,1727

SUMARYCZNIE DLA BUDYNKU AMBULATORYJNEGO				
EI 30		215,4816	41,895	173,5866
EI 60		35,259	5,85	29,409

PYTANIE nr 1359:

Architektura / ścianki szklane. Dotyczy bud. BA: Prosimy o sprawdzenie poprawności wyliczenia przedmiaru na ścianki szklane o odporności pożarowej EI30.

Odpowiedź:

Zestawienie ilości w odpowiedzi na pytanie 21. Zaktualizowano przedmiar 311 v 15.

PYTANIE nr 1360:

Instalacje teletechniczne. Biorąc pod uwagę, że jest to rozbudowa, prosimy o podanie producentów systemów istniejących na obiekcie dla instalacji teletechnicznych: (System CCTV, urządzenia aktywne, Interkom/Domofon, System SSWiN, AV/RTV, System sygnalizacji rampy garażu, System zintegrowanych sal operacyjnych, system gaszenia (SUG) szaf rack.

Odpowiedź:

Zamawiający obecnie posiada na obiekcie systemy poniższych producentów:

Urządzenia Aktywne - prod. HP/Extreme Networks

System Ppoż – prod. Esser

System Kolejkowy – prod. Qmatic

System BMS – prod. DEOS AG.

System Integracji – Platforma Techlink

System Pomiaru Parametrów Środowiskowych – moduł Platformy Techlink

System Kontroli Dostępu – prod. Corral

System CCTV – instalacja analogowa/Avigilon,

System przyzywowy – prod. Schima

System IP DECT – IP-DECT Ascom.

Zamawiający zwraca jednak uwagę, iż zakres integracji i rozbudowy systemów został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i jest to podstawą do doboru urządzeń/producentów. Zamawiający nie posiada pozostałych systemów bądź nie widzi wskazań do podawania producenta.

PYTANIE nr 1361:

Prosimy o skorygowanie nazw pozycji kosztorysowych zgodnie z opisem technicznym (numeracja wg kosztorysów pierwotnych) :

1. Kosztorys 211 RB – poz. 188-189, 205-206, 214-215

2. Kosztorys 311 RB – poz. 274, 280, 284, 291, 299, 311, 318, 324, 330, 336, 343

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać wylewki samopoziomujące gr. 2-3 mm, zgodnie z opisem pozycji przedmiarowych wylewki mają łącznie po ok. 18 mm.

Odpowiedź:

Skorygowano zgodnie z warstwami zgodnymi w projekcie. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v16 i 311 v17.

PYTANIE nr 1362:

W dokumentacji projektowej oraz przedmiarze brak informacji o rodzaju i ilości listew dylatacyjnych posadzkowych na styku budynku CBO i BA. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru.

Odpowiedź:

Uwzględniono w pozycji 375 przedmiaru 311. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1363:

Przedmiary, zeszyt 311, Dział 1.16.1 Ślusarka

W załączonym przedmiarze występuje pozycja Szlaban S1 – S5 w ilości(5 szt.) W dokumentacji projektowej występuje pozycja Szlaban w ilości 2 szt. Prosimy o skorygowanie przedmiaru o nadmiarowe ilości lub wskazanie w dokumentacji projektowej miejsca ich występowania.

Odpowiedź:

W dokumentacji projektowej wykonawczej TOM III Część 6 Zeszyt 364 opisano system sygnalizacji rampy garażu. Znajduje się tam rysunek 30 gdzie wykazane są elementy w tym wyszczególnione szlabany opisane od S1 do S5.

PYTANIE nr 1364:

Przedmiary, zeszyt 311, dział 16.1.1 Ślusarka

W załączonym przedmiarze występuje pozycja Brama BR1. – 1 szt. Brak w dokumentacji projektowej szczegółowych danych dotyczących bramy BR 1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji lub skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

W zestawie odpowiedzi transzy 5 została dołączona karta bramy.

PYTANIE nr 1365:

Przedmiary, zeszyt 311, dział 1.17.7 Wyposażenie sal operacyjnych wraz ze śluzami pacjenta i śluzami dla lekarzy

Prosimy o wskazanie, gdzie przewidziano wykonanie paneli ściennych wykonanych ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo 430 m2. Z projektu wynika, że ilość wynosi 316 m2. Prosimy o wskazanie lokalizacji brakującej ilości lub skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Skorygowano przedmiar zgodnie z dokumentacją projektową. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1366:

Przedmiary, zeszyt 311, dział 1.17.7 Wyposażenie sal operacyjnych wraz ze śluzami pacjenta i śluzami dla lekarzy.

Prosimy o wskazanie, gdzie przewidziano wykonanie paneli sufitowych wykonanych ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo 178,40 m². Z projektu wynika, że ilość wynosi 159,25m². Prosimy o wskazanie lokalizacji brakującej ilości lub skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Skorygowano przedmiar zgodnie z dokumentacją projektową. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1367:

Przedmiary, zeszyt 311, dział 1.17.7 Wyposażenie sal operacyjnych wraz ze śluzami pacjenta i śluzami dla lekarzy.

Łączna ilość warstw wykończenia paneli ściennych wykonanych ze stali ocynkowanej licowanej szkłem hartowanym , wyliczona na podstawie dokumentacji projektowej wynosi 94 m². Prosimy o skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Skorygowano przedmiar zgodnie z dokumentacją projektową. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1368:

Przedmiary, zeszyt 311, dział 1.17.7 Wyposażenie sal operacyjnych wraz ze śluzami pacjenta i śluzami dla lekarzy.

Łączna ilość szaf Symbol X30, pozycja szafa medyczna do zabudowy - Szafa dwuskrzydłowa, front przeszklony, wykonana ze stali kwasoodpornej, wyliczona na podstawie dokumentacji projektowej wynosi 5 szt. Prosimy o skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Skorygowano przedmiar zgodnie z dokumentacją projektową. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1369:

Zeszyt nr 05 .313 Drzwi opis techniczny

Z uwagi na ograniczoną ilość producentów dostarczających specjalistyczne drzwi drewniane i stalowe w klasie mechanicznej 4 niewymaganej na obiektach szpitalnych oraz w celu zwiększenia konkurencyjności dostawców prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji skrzydła w drzwiach drewnianych oraz stalowych dostosowaną do klasy mechanicznej 2 lub 3.

Odpowiedź:

Nie, prosimy o stosowanie drzwi w klasie mechanicznej 4.

PYTANIE nr 1370:

Przedmiar, zeszyt 211, dział 2.14.3

Z powodu różnych właściwości technicznych drzwi wewnętrznych nie ma możliwości ujednolicenia ceny , kierując się tylko wymiarami technicznymi drzwi . W związku z tym, prosimy o skorygowanie przedmiaru stolarki wewnętrznej dla budynku CBO , na podstawie

zeszytu nr213 -Opis techniczny - drzwi, analogicznie do przedmiaru dla stolarki wewnętrznej , dla Budynku Ambulatoryjnego (Zeszyt nr 311, dział 1.17)

Odpowiedź:

W związku z zestawem wcześniejszych pytań nr 185 - 218 został przesłany poprawiony przedmiar, w którym drzwi zostały uwzględnione kierując się numerami symboli kolejnych par a nie tylko ich wymiarem. W bieżącym PR211 ten system przedmiarowania drzwi został utrzymany.

PYTANIE nr 1371:

W dokumentacji Architektury Tom III zeszyt 312 wykaz 08 znajduje się poręcz na klatce schodowej. Adekwatnie jest ona widoczna na rzutach poszczególnych kondygnacji. Brak takiej pozycji w przedmiarze prosimy o uzupełnienie kosztorysu (pkt. 1.17.3. Ślusarka wewnętrzna).

Odpowiedź:

W powyższej kwestii proszę o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 1146.

PYTANIE nr 1372:

W dokumentacji Architektury TOM III zeszyt 311 rys. 07. Rzut 5 piętra oraz zeszyt 314 rys. 7 rzut 5 piętra w pomieszczeniu 5503 zaplecze foyer znajduje się lada barowa K13 1szt. oraz roleta perforowana 1szt. W przedmiarze elementy te występują trzy razy: w dziale 1.17.6. Wyposażenie zeszyt 311 jako „Lada barowa – zaplecze Foyer 5503” 1 kpl. oraz w tym samym dziale jako „K13, lada barowa na wymiar z roletą dł. 360cm, 360x60cm, h=90cm” szt. 1 (uwaga! dwie takie same zdublowane pozycje). Dodatkowo roleta występuje w dziale. 1.13. Wykończenie ścian Zeszyt 311. jako „10 Roleta perforowana, malowana proszkowo na kolor RAL 7038” 3,75 m2. Prosimy o usunięcie zdublowanych pozycji z kosztorysu Inwestorskiego.

Odpowiedź:

W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1373

W dokumentacji Architektury TOM III zeszyt 313 wykaz nr 06 znajduje się drabina oznaczona jako SCH4 wraz balustradą. Brak natomiast takich pozycji w przedmiarze w dziale 1.16.1. Ślusarka. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu Inwestorskiego.

Odpowiedź:

Ujęto w poz.78. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1374:

W Kosztorysie W dziale 1.17.1. Ślusarka zewnętrzna zeszyt 311. znajduje się pozycja „D01, drabina”. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujący element lub usunięcie tej pozycji z kosztorysu Inwestorskiego.

Odpowiedź:

Pozycję usunięto. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1375:

W Kosztorysie W dziale 1.17.1. Ślusarka zewnętrzna zeszyt 311. znajduje się pozycja „Balustrada szklana na ścianie zjazdu na parking podziemny” 16,95m. Element ten występuje również w dziale 1.5 DFA w zeszycie 111 jako „Balustrada wzdłuż zjazdu do garażu” 17,10m. Prosimy o usunięcie zdublowanej pozycji w kosztorysie Inwestorskim.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1376:

W Kosztorysie W dziale 1.17.1. Ślusarka zewnętrzna zeszyt 311. znajduje się pozycja „Balustrada stalowa przy schodach zewnętrznych” 2,37m. Element ten występuje również w dziale 1.5 DFA w zeszycie 111 jako „Pochwyty ze stali nierdzewnej wzdłuż schodów SZ1 wg zeszyt 111 rys. 04” 3,65m. Prosimy o usunięcie zdublowanej pozycji w kosztorysie Inwestorskim.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1377:

W Kosztorysie W dziale 1.13. Wykończenie ścian zeszyt 311. znajduje się pięć pozycji przedmiarowych dot. Sal operacyjnych. Elementy te występują również w dziale 1.17.7 „Wyposażenie sal operacyjnych wraz ze śluzami pacjenta i śluzami dla lekarzy” w zeszycie 311. Prosimy o usunięcie zdublowanych pozycji w wykończeniu ścian z kosztorysu Inwestorskiego.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1378:

W Kosztorysie W dziale 2.14.2 Ślusarka wewnętrzna zeszyt 211. znajduje się pozycja „pochwyty” 83,34m. Element ten występuje również w dziale 2.10 „Wykończenie ścian” w zeszycie 211 jako „Pochwyty ze stali nierdzewnej fi 48mm” 50m2. Prosimy o usunięcie zdublowanych pozycji w wykończeniu ścian z kosztorysu Inwestorskiego.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v16.

PYTANIE nr 1379:

W Kosztorysie W dziale 2.14.3 Stolarka wewnętrzna zeszyt 211. znajduje się pozycja „drzwi przeszkłone B.O.” 15,93m2. Prosimy o wyjaśnienie, które elementy należy wycenić w tej pozycji, mając na uwadze, że drzwi aluminiowe są już wykazane w innych pozycjach tego działu.

Odpowiedź:

W związku ze zmianami w przedmiarze, jak w odpowiedzi na pytanie 1370 bieżącego zestawu, pozycja „drzwi przeszkłone B.O.” została usunięta i zastąpiona konkretnymi numerami drzwi.

PYTANIE nr 1380:

W dokumentacji Architektury TOM II zeszyt 211 rys. nr 11 „rzut IV piętra” w pomieszczeniu N4-19 Pracownia recepturowa niejałowa znajdują się okna podawcze 2 szt. Brak natomiast takich pozycji w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej dot. tych elementów oraz o uzupełnienie kosztorysu Inwestorskiego.

Odpowiedź:

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 1128. W udzielonej tam odpowiedzi wyjaśniono wszelkie wątpliwości dotyczące okien podawczych.

PYTANIE nr 1381:

W przedmiarach zeszyt 151 punkt 3. Usunięcie kolizji oświetlenia drogowego Kod CPV: 45315300-1 oraz punkt 4. Docelowe mocowanie instalacji oświetlenia drogowego Kod CPV: 45315300-1 znajdują się pozycje dotyczące przeniesienia istniejącego odciągu lampy w pasie drogowym na przeznaczonym do rozbiórki obiekcie nr 2 (zabytkowej willi). W przedmiarze elementy te występują jeszcze: w zeszycie 113 pkt. w zeszycie 111 punkt 2.

Usunięcie kolizji oświetlenia drogowego Kod CPV: 45111300-1: 2.1. Etap 1, 2.2. Etap 2 oraz 1.2. Rozbiórki ogrodzeń jako pozycja „Ustawienie tymczasowego słupa pod linie energetyczną”. Prosimy o usunięcie powielonych pozycji z kosztorysu Inwestorskiego z zagospodarowania terenu oraz z rozbiórki obiektu nr 2.

Odpowiedź:

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 775. W odpowiedzi wyjaśniono, że powyższe pozycje należy uwzględnić w przedmiarze nr 113 oraz do odpowiedzi załączono skorygowane przedmiary.

PYTANIE nr 1382:

Przedmiar Z. 211 RB v.7 Poz. 167 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych 39 szt. Prosimy o wskazanie, gdzie przewidziano wykonanie otworów. Z projektu wynika, że ilość wynosi 5szt. Prosimy o wskazanie lokalizacji brakującej ilości lub skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v16.

PYTANIE nr 1383:

Przedmiar Z. 211 RB v.7 Poz. 168 Okładanie słupów stalowych płytkami silikatowo-cementowymi 259,98m². Prosimy o wskazanie, gdzie przewidziano wykonanie okładzin. Z projektu wynika, że ilość wynosi 156,19m². Prosimy o wskazanie lokalizacji brakującej ilości lub skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v16.

PYTANIE nr 1384:

Przedmiar Z. 211 RB v.7 Poz. 169 Ściany zabudowy clean room 187,79m². Z projektu wynika, że ilość wynosi 178,7m². Prosimy o wskazanie lokalizacji brakującej ilości lub skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Ilość należy przyjąć zgodnie z przedmiarem 211 v16.

PYTANIE nr 1385:

Przedmiar Z. 211 RB v.7 Poz. 167 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych 39szt. Prosimy o wskazanie, gdzie przewidziano wykonanie otworów. Z projektu wynika, że ilość wynosi 5szt. Prosimy o wskazanie lokalizacji brakującej ilości lub skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v16.

PYTANIE nr 1386:

Zgodnie z opisem technicznym Architektury TOM II pkt. 3.5. Wykończenie ścian wewnątrz budynku: ściany żelbetowe i murowane – tynkowane, tynkiem cementowo-wapiennym kat. IV. Natomiast w przedmiarach zeszyt 211 RB v7 punkt 2.10. Wykończenie ścian oprócz pozycji 175 „Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie” znajduje się pozycja 171 „Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie grubości 10mm” 5769,92m². Prosimy o wskazanie, gdzie przewidziano wykonanie tynków gipsowych lub usunięcie tej pozycji (i pozycji powiązanej nr 170) z przedmiaru inwestorskiego oraz o ujednolicenie kategorii tynków w pozycji 175.

Odpowiedź:

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 1170. W załączeniu do pytania dołączono opis techniczny zeszytu 211 –rewizja 1 i 311 – rewizja 1, w których opis wykończeń ścian został w sposób jednoznaczny określony. W opisie technicznym zeszytu 311 –rewizja 1 w pkt. 4.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.7 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 4.5. oraz w opisie technicznym zeszytu 211 – rewizja 1 w pkt.3.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.6 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 3.5. W przedmiarach 211 v16 oraz 311 v17 skorygowano również pozycję dotyczące wykończeń ścian.

PYTANIE nr 1387:

Zgodnie z opisem technicznym Architektury TOM II pkt. 3.5. Wykończenie ścian wewnątrz budynku: Ściany w pomieszczeniach ogólnodostępnych (...) malowane farbą lateksową bardzo odporną na ścieranie, zmywalną, umożliwiającą wielokrotne czyszczenie, w tym specjalistycznymi środkami dezynfekującymi z najwyższą odpornością na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I, ISO 11998. Ściany w pomieszczeniach poczekalni, poradni, gabinetów, sal zabiegowych (...) malowane specjalistyczną farbą nawierzchniową przeznaczoną do pomieszczeń wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny, zawierającą aktywne srebro, które wraz z zachowaniem wysokiego poziomu higieny w obiekcie zapobiega wzrostowi bakterii na wymalowanej powłoce, o dużej wytrzymałości na środki czyszczące i dezynfekujące, z najwyższą odpornością na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I, ISO 11998. Natomiast w przedmiarach zeszyt 211 RB v7 punkt 2.10. Wykończenie ścian występuje tylko pozycja 174 „Malowanie farbą nawierzchniową przeznaczoną do pomieszczeń wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny”. Prosimy skorygowanie z przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 1170. W załączeniu do pytania dołączono opis techniczny zeszytu 211 –rewizja 1 i 311 – rewizja 1, w których opis wykończeń ścian został w sposób jednoznaczny określony. W opisie technicznym zeszytu 311 –rewizja 1 w pkt. 4.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.7 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 4.5. oraz w opisie technicznym zeszytu 211 – rewizja 1 w pkt.3.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.6 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 3.5. W przedmiarach 211 v16 oraz 311 v17 skorygowano również pozycję dotyczące wykończeń ścian.

PYTANIE nr 1388

Przedmiar Z. 211 RB v.7 Poz. 175 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie 479,81m². Z projektu wynika, że ilość wynosi 623,95m². Prosimy o skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 1170. W załączeniu do pytania dołączono opis techniczny zeszytu 211 –rewizja 1 i 311 – rewizja 1, w których opis wykończeń ścian został w sposób jednoznaczny określony. W opisie technicznym zeszytu 311 –rewizja 1 w pkt. 4.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.7 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 4.5. oraz w opisie technicznym zeszytu 211 – rewizja 1 w pkt.3.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.6 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 3.5. W przedmiarach 211 v16 oraz 311 v17 skorygowano również pozycję dotyczące wykończeń ścian.

PYTANIE nr 1389:

Przedmiar Z. 211 RB v.7 Poz. 176 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej 479,81m². Prosimy o wskazanie, gdzie przewidziano wykonanie płytek z kamieni sztucznych. Z projektu wynika, że powinny to być płytki z ceramiki zmywalnej, a ich ilość wynosi 349,42m². Prosimy o wskazanie lokalizacji brakującej ilości lub skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 1170. W załączeniu do pytania dołączono opis techniczny zeszytu 211 –rewizja 1 i 311 – rewizja 1, w których opis wykończeń ścian został w sposób jednoznaczny określony. W opisie technicznym zeszytu 311 –rewizja 1 w pkt. 4.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.7 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 4.5. oraz w opisie technicznym zeszytu 211 – rewizja 1 w pkt.3.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.6 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 3.5. W przedmiarach 211 v16 oraz 311 v17 skorygowano również pozycję dotyczące wykończeń ścian.

PYTANIE nr 1390:

Przedmiar Z. 211 RB v.7 Poz. 177 Okładzina głusząca z paneli pionowych w sali konsylium N3-03 22,23m². Prosimy o wskazanie, gdzie jeszcze przewidziano wykonanie okładzin. Z projektu wynika, że ich ilość wynosi 19,89m². Prosimy o wskazanie lokalizacji brakującej ilości lub skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Ilość należy przyjąć zgodnie z przedmiarem 211 v16.

PYTANIE nr 1391:

Zgodnie z rzutami Architektury TOM II w projekcie występują „Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 50mm dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym – opłytywanie płytą zbrojoną włóknem szklanym” w ilości 256,41m². Brak jest natomiast takiej pozycji w przedmiarze w zeszycie 211 punkt 2.9. Ściany murowane, działowe. Prosimy o uwzględnienie takiej pozycji w przedmiarze inwestorskim.

Odpowiedź:

W/w ścianki należy uwzględnić w pozycji 152 przedmiaru 211 v16.

PYTANIE nr 1392:

Zgodnie z opisem technicznym Architektury TOM II pkt. 3.5. Wykończenie ścian wewnątrz budynku: Dodatkowo ściany w korytarzach, poczekalniach zabezpieczone wzmocnionymi narożnikami i odbojnicami oraz wyposażone w poręcze zapewniające komfort pacjentom. Brak jest natomiast takich elementów na rzutach i brak jest kładów ścian. Nie ma również takich pozycji w przedmiarze w zeszycie 211 punkt 2.10. Wykończenie ścian. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Do przedmiaru 211 dodano pozycję nr 169. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 211 v16.

PYTANIE nr 1393:

Przedmiar Z. 311 RB v.5 Poz. 59 Konstrukcja obudowy centrali wentylacyjnej 3,69t. Z projektu wynika, że ich tonaż wynosi 2,05t. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji lub skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1394:

Przedmiar Z. 311 RB v.5 Poz. 60 Lekka obudowa dachu z płyty warstwowej 98,64m². Z projektu wynika, że ich ilość wynosi 105,72m². Prosimy o skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1395:

Przedmiar Z. 311 RB v.5 Poz. 220 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 50mm dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym 230,2m². Z projektu wynika, że ich ilość wynosi 1019,5m². Prosimy o skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1396:

Przedmiar Z. 311 RB v.5 Poz. 221 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 186,35m². Z projektu wynika, że ich ilość wynosi 67,94m². Prosimy o wskazanie lokalizacji brakującej ilości lub skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1397:

Przedmiar Z. 311 RB v.5 Poz. 222 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 3903,58m². Z projektu wynika, że ich ilość wynosi 3334,82m². Prosimy o wskazanie lokalizacji brakującej ilości lub skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1398:

Zgodnie z rzutami Architektury TOM III w projekcie występują „Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 50mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym” w ilości 53,54m². Brak jest natomiast takiej pozycji w przedmiarze w zeszycie 311 punkt 1.12. Ściany murowane, działowe. Prosimy o uwzględnienie takiej pozycji w przedmiarze inwestorskim.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1399:

Przedmiar Z. 311 RB v.5 Poz. 248 Płyta HPL - laminat w kolorze arctic white 1619,98m². Z projektu wynika, że ich ilość wynosi 1399,29m². Prosimy o wskazanie lokalizacji brakującej ilości lub skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1400:

Przedmiar Z. 311 RB v.5 Poz. 249 3* Płyta HPL jako panel uchylny - laminat w kolorze arctic white 1,5m2. Z projektu wynika, że ich ilość wynosi 26,98m2. Prosimy o skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1401:

Przedmiar Z. 311 RB v.5 Poz. 256 12 Płyta laminowana w kolorze NCS S 0580-Y30R 44,76m2. Z projektu wynika, że ich ilość wynosi 23,51m2. Prosimy o wskazanie lokalizacji brakującej ilości lub skorygowanie przedmiaru inwestorskiego oraz uzupełnienie opisu elementu.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1402:

Przedmiar Z. 311 RB v.5 Poz. 254 8 Panel ścienny dekoracyjny ze szkła bezpiecznego nieprzezierny, kolor brown starlight 125,93m2. Z projektu wynika, że ich ilość wynosi 167,5m2. Prosimy o skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1403:

Przedmiar Z. 311 RB v.5 Poz. 265 5 Płyta ścienna akustyczna, fornir jasny dąb, perforacja otworowa 8/8/3 mm 15,59m2. Z projektu wynika, że ich ilość wynosi 19,25m2. Prosimy o skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1404:

Przedmiar Z. 311 RB v.5 Poz. 266 6 Okładzina głusząca z pionowych paneli (szer .35cm w odstępach co 15m), laminat dąb jasny oraz ciemny zielny dopasowany do tapicerki mebli 50,18m2. Z projektu wynika, że ich ilość wynosi 67,97m2. Prosimy o skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1405:

Zgodnie z Architekturą TOM III zeszyt 313 rys. 17 słup instalacyjny jest obudowany okładziną z corianu wg rysunków okładzin. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji oraz o uwzględnienie takiej pozycji w przedmiarze inwestorskim.

Odpowiedź:

Obudowę słupów na parterze w tym powyższego słupa uwzględniono w pozycji 295 przedmiaru nr 311 v17. W załączeniu skorygowany przedmiar nr v17.

PYTANIE nr 1406:

Zgodnie z Architekturą TOM III zeszyt 312 rys. 45 i 46 konstrukcja zwieńczona jest donicą z corianu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji oraz o uwzględnienie takiej pozycji w przedmiarze inwestorskim.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 311 v17.

PYTANIE nr 1407:

Przedmiar Z. 411 RB v.2 Poz. 37 Tynki cementowe kat IV na ścianach wykonywane ręcznie 85,6m². Z projektu wynika, że ich ilość wynosi 174,88m². Prosimy o skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 411 v5.

PYTANIE nr 1408:

Przedmiar Z. 411 RB v.2 Poz. 38 Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 5cm 12,21m² oraz Poz. 39 Siatka zbrojąca z włókna szklanego zatopiona w masie zbrojącej 12,21m². Z projektu wynika, że ich ilość wynosi 13,72m². Prosimy o skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 411 v5.

PYTANIE nr 1409:

Przedmiar Z. 411 RB v.2 Poz. 40 Licowanie ścian z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej 85,6m². Prosimy o wskazanie, gdzie przewidziano wykonanie płytek z kamieni sztucznych. Z projektu wynika, że powinny to być płytki z ceramiki zmywalnej, a ich ilość wynosi 174,88m². Prosimy o skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Płytki glazury ściiennej występują w pom.M01,M02,M03. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 411 v5.

PYTANIE nr 1410:

Zgodnie z Architekturą TOM IV zeszyt 411 rys. 10 żaluzje techniczne znajdują się na podkonstrukcji stalowej o tonażu 508,34kg. Prosimy o uwzględnienie takiej pozycji w przedmiarze inwestorskim.

Odpowiedź:

Przedmiar skorygowano. W załączeniu skorygowany przedmiar nr 411 v5.

PYTANIE nr 1411:

Zgodnie z opisem technicznym Architektury TOM IV pkt. 3.6. Wykończenie ścian wewnątrz budynku: Dodatkowo ściany zabezpieczone wzmocnionymi narożnikami i odbojnicami. Brak jest natomiast takich elementów na rzutach i brak jest kładów ścian. Nie ma również takich pozycji w przedmiarze w zeszycie 411 punkt 2.8. Wykończenie wewnętrzne. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

W opisie wystąpił błąd . Wzmocnienia narożników i odboje nie występują w projekcie 411.

PYTANIE NR 1412:

Prosimy o potwierdzenie, że zostało wykonane wznowienie granic działek przedmiotowej inwestycji i zostały wytyczone punkty w terenie.

Jeżeli nie, prosimy o potwierdzenie, że powyższe będzie wykonane przez i na koszt Zamawiającego, a ewentualne opóźnienia z tego wynikające będą skutkowały wydłużeniem terminu wykonania robót przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

W opinii Zamawiającego administracyjna procedura wznawiania granic nie jest niezbędna dla wytyczenia nowego obiektu w terenie. Należy w tym celu posłużyć się istniejącymi punktami osnowy geodezyjnej. Projekt wykonano w oparciu o mapę do celów projektowych precyzyjnie określającą położenie wszystkich punktów granicznych w układzie współrzędnych. Nie ma potrzeby przeprowadzania procedury wyniesienia granic w terenie dla realizacji projektu.

PYTANIE nr 1413:

W opisie technicznym czytamy, że instalacje freonowe prowadzone na dachu powinny posiadać płaszcz z blachy ocynkowanej. Brak tych pozycji w przedmiarach, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Powyższe elementy należy wliczyć w cenę instalacji.

PYTANIE nr 1414:

Przedmiar Z. 311 RB v.5 Poz. 229 Tynk cementowo - wapiennym kat. IV 1088,62m² i powiązane pozycje. Z projektu wynika, że ich ilość wynosi 1169,6m². Prosimy o skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 1170. W załączeniu do pytania dołączono opis techniczny zeszytu 211 –rewizja 1 i 311 – rewizja 1, w których opis wykończeń ścian został w sposób jednoznaczny określony. W opisie technicznym zeszytu 311 –rewizja 1 w pkt. 4.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.7 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 4.5. oraz w opisie technicznym zeszytu 211 – rewizja 1 w pkt.3.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.6 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 3.5. W przedmiarach 211 v16 oraz 311 v17 skorygowano również pozycję dotyczące wykończeń ścian.

PYTANIE nr 1415:

Przedmiar Z. 311 RB v.5 Poz. 234 Tynk cementowo - wapiennym kat. IV 39,51m² i powiązane pozycje. Z projektu wynika, że ich ilość wynosi 467,42m². Prosimy o skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 1170. W załączeniu do pytania dołączono opis techniczny zeszytu 211 –rewizja 1 i 311 – rewizja 1, w których opis wykończeń ścian został w sposób jednoznaczny określony. W opisie technicznym zeszytu 311 –rewizja 1 w pkt. 4.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.7 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 4.5. oraz w opisie technicznym zeszytu 211 – rewizja 1 w pkt.3.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.6 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 3.5. W przedmiarach 211 v16 oraz 311 v17 skorygowano również pozycję dotyczące wykończeń ścian.

PYTANIE nr 1416:

Przedmiar Z. 311 RB v.5 Poz. 246 Tynk cementowo - wapiennym kat. IV 168,88m² i powiązane pozycje. Z projektu wynika, że ich ilość wynosi 314,33m². Prosimy o skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 1170. W załączeniu do pytania dołączono opis techniczny zeszytu 211 –rewizja 1 i 311 – rewizja 1, w których opis

wykończeń ścian został w sposób jednoznaczny określony. W opisie technicznym zeszytu 311 –rewizja 1 w pkt. 4.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.7 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 4.5. oraz w opisie technicznym zeszytu 211 – rewizja 1 w pkt.3.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.6 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 3.5. W przedmiarach 211 v16 oraz 311 v17 skorygowano również pozycję dotyczące wykończeń ścian.

PYTANIE nr 1417:

Przedmiar Z. 311 RB v.5 Poz. 251 Tynk cementowo - wapiennym kat. IV 262,77m² i powiązane pozycje. Z projektu wynika, że ich ilość wynosi 844,33m². Prosimy o skorygowanie przedmiaru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 1170. W załączeniu do pytania dołączono opis techniczny zeszytu 211 –rewizja 1 i 311 – rewizja 1, w których opis wykończeń ścian został w sposób jednoznaczny określony. W opisie technicznym zeszytu 311 –rewizja 1 w pkt. 4.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.7 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 4.5. oraz w opisie technicznym zeszytu 211 – rewizja 1 w pkt.3.5 do wykończeń ścian przypisano rodzaje oraz w pkt.6 dla poszczególnych pomieszczeń przypisano rodzaje wykończeń ścian z pkt. 3.5. W przedmiarach 211 v16 oraz 311 v17 skorygowano również pozycję dotyczące wykończeń ścian.

PYTANIE nr 1418:

Prosimy o informację czy w związku z przedłużającym się procesem przetargowym i związanym z tym późniejszym rozpoczęciem prac budowlanych który spowodowuje brak możliwości wykonania tymczasowej sieci cieplnej i jej przełączenia do końca sierpnia, Inwestor posiada specjalne uzgodnienia z Veolią umożliwiające przełączenie sieci cieplnej w późniejszym terminie?

Odpowiedź:

Inwestor takich specjalnych uzgodnień nie posiada. Veolia jako gestor sieci cieplnej będzie nadzorowała przebieg prac montażowych sieci tymczasowej i docelowej. Przełączenie sieci wykonane musi być w uzgodnieniu z Veolią.

Veolia sugeruje termin przełączeń sieci poza sezonem grzewczym.

PYTANIE nr 1419:

Proszę o informacje jakie roboty ziemne zostały ujęte przedmiarze Roboty budowlane - Zeszyt 311 w poz. 10 (Zasypanie wykopów) i 11 (Zagęszczenie nasypów) w dziale 1.2 ROBOTY ZIEMNE

Odpowiedź:

Zasypanie wykopów po obwodzie ścianki dociskowej.

PYTANIE nr 1420:

Proszę o informacje jakie roboty zostały ujęte przedmiarze Roboty budowlane - Zeszyt 311 w dziale 1.4 IZOLACJE, pozycje wydają się być zdublowane z pozycjami z przedmiaru PZT dział 1.3 Nawierzchnie

Odpowiedź:

Są to wywinięte warstwy izolacji poziomej na ściany zewnętrzne.

PYTANIE nr 1421:

Prosimy o wskazanie klas betonu oraz klas ekspozycji dla poszczególnych grup elementów (fundamentów, słupów, stropów itp.) Występują różnice pomiędzy opisem technicznym

konstrukcji, opisami na rysunkach schematów stropów oraz na rysunkach zbrojenia poszczególnych elementów, np. wg rysunków schematów stropu stropy należy wykonać z betonu C30/37 XC1-XC4 natomiast wg rys. zbrojenia beton C25/30 XC3, CD3

Odpowiedź:

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 1250.

PYTANIE nr 1422:

Zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12 aby uzyskać klasę ekspozycji XD3 beton musi spełniać klasę wytrzymałości co najmniej C35/45, natomiast w projekcie klasa ekspozycji XD3 występuje przy betonach C25/30 i C30/37 (np. stropy, słupy/rdzenie, ściany), proszę o informację czy w wycenie należy uwzględnić betony C30/37 XD2 czy C35/45 XD3

Odpowiedź:

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 1251.

PYTANIE nr 1423:

W związku z licznymi zmianami wprowadzonymi w przedmiarach przez Zamawiającego podczas etapu ofertowania prosimy o przesłanie wraz z ostatnimi planowanymi odpowiedziami i aktualizacjami przedmiarów kompletu ostatecznych wersji przedmiarów które należy dołączyć do oferty

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zamierza opublikować jednolity i kompletny przedmiar robót przed terminem złożenia ofert.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomicznych

mgr inż. Magdalena Kraszewska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA - transza 12

1. Skorygowany przedmiar nr 142 - do pytania nr 1271, 1272, 1274 ,1275.
2. Skorygowany przedmiar nr 142 .ath
3. Skorygowany przedmiar nr 111 v5 do pytania nr 1278-1281, 1298
4. Skorygowany przedmiar nr 111 v5 .ath
5. Zeszyt 313 Zasłony Zacieniające – rewizja 2 do pytania nr 1283
6. Zeszyt 312 rysunek 49 – rewizja 2 do pytania nr 1282
7. Zeszyt 312 rysunek 49 .dwg
8. Opis techniczny zeszytu 211 – rewizja 1 do pytania nr 1314
9. Zeszyt 311 rys01 rzut piwnicy – rewizja 3 do pytania nr 1324
10. Zeszyt 311 rys01 rzut piwnicy – rewizja 3 .dwg
11. Skorygowany przedmiar nr 151 v3 do pytania nr 1334
12. Skorygowany przedmiar nr 151 v3 .ath
13. Skorygowany przedmiar nr 351 v3 do pytania 1335, 1337, 1338
14. Skorygowany przedmiar nr 351 v3 .ath
15. Zeszyt 211 rys 11 – rewizja 2 do pytania nr 1351
16. Zeszyt 211 rys 11 – rewizja 2 .dwg
17. Zeszyt 313 – ścianki aluminiowe – rewizja 2 do pytania nr 1358
18. Skorygowany przedmiar nr 211 v 16 do pytania nr 1313, 1350, 1361, 1378, 1382, 1384, 1385, 1390, 1391, 1392
19. Skorygowany przedmiar nr 211 v 16 .ath
20. Skorygowany przedmiar nr 311 v17 do pytania nr 1277, 1282, 1284, 1285, 1286, 1301, 1306, 1307, 1308, 1326-1329, 1359, 1361, 1362, 1363, 1364-1368, 1372-1377, 1393, 1394-1406
21. Skorygowany przedmiar nr 311 v17 .ath
22. Skorygowany przedmiar nr 411 v5 do pytania nr 1407-1410
23. Skorygowany przedmiar nr 411 v5 .ath